

## Kunstleder

leatherette




**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **571 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **60% PU, 20% PES, 20% CO**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**

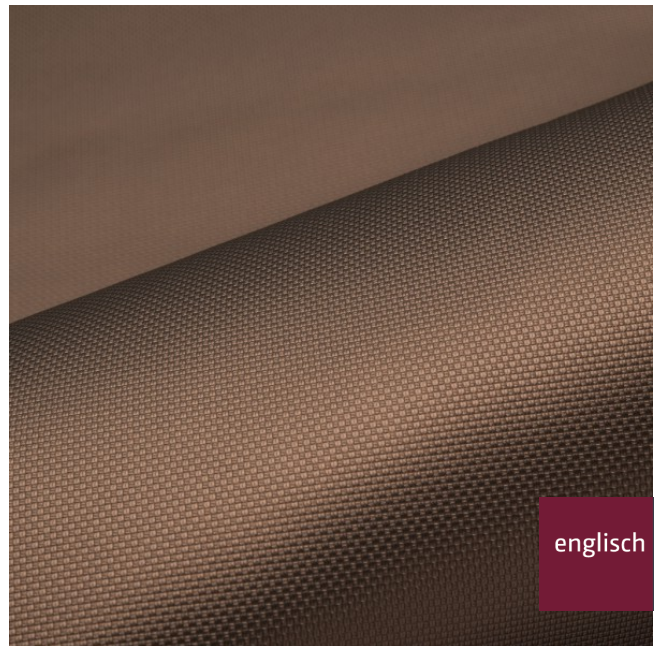

englisch dekor  
vienna

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*  
EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
BS5852 - CRIB 5  
CLASSE UNO  
IMO-FTP CODE 8

**Lichtechtheit** **4**  
*fastness to light*  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **4-5**  
*fastness to rubbing (dry)*  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **3-4**  
*fastness to rubbing (wet)*  
EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale*  
EN ISO 12947

**Scheuertouren Kunstleder** **700**  
*abrasion resistance leatherette*  
EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof*  
EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Zugfestigkeit Kette** **100 N/CM**  
*tensile strength warp*  
EN ISO 1421

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Kunstleder

leatherette



<b>Zugfestigkeit Kette</b> <i>tensile strength warp</i>	<b>100 N/CM</b> EN ISO 13934-1
<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>120 N/CM</b> EN ISO 1421
<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>120 N/CM</b> EN ISO 13934-1
<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>40 N/CM</b> EN ISO 4674-1
<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>40 N/CM</b> EN ISO 13937-3
<b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b> <i>tear strength weft</i>	<b>60 N/CM</b> EN ISO 4674-1
<b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b> <i>tear strength weft</i>	<b>60 N/CM</b> EN ISO 13937-3