


Kunstleder
leatherette



| | |
|--|---|
| Breite/Höhe <i>width/height</i> | ca. 140 cm |
| Gewicht <i>weight</i> | 850 g/m² |
| Material <i>material</i> | 83% PVC, 17% PES FR |
| Pflegeanleitung <i>care instructions</i> | feucht abwischen / clean with a damp cloth |

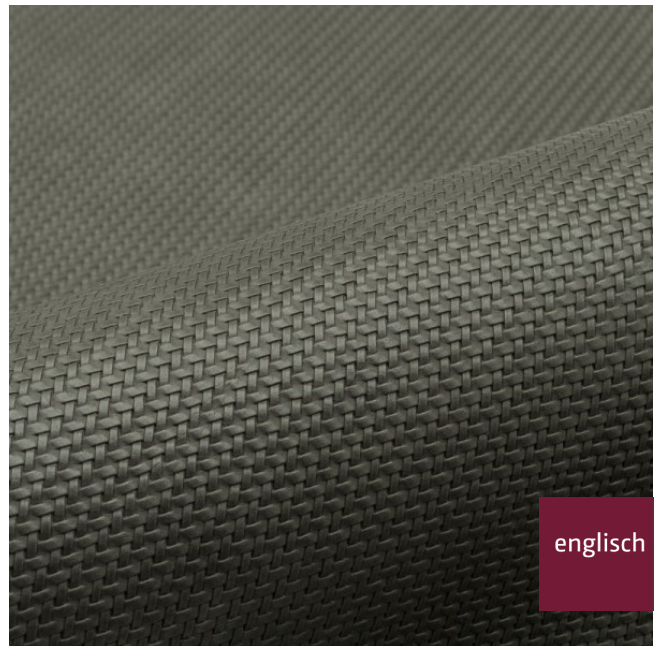

englisch dekor
vienna

| | |
|--|--|
| Schwer brennbar <i>flame retardant</i> | Ja/yes EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8 |
|--|--|

| | |
|--|---------------|
| Fleckschutz <i>stain repellent</i> | Ja/yes |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Easy Clean <i>easy clean</i> | Ja/yes |
|--|---------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Lichtechtheit <i>fastness to light</i> | 6-7 EN ISO 105-B02 |
|--|------------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i> | 4 EN ISO 105-X12 |
|---|----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i> | 4 EN ISO 105-X12 |
|--|----------------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i> | 100000 EN ISO 12947 |
|--|-------------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Wasserundurchlässig <i>waterproof</i> | Ja/yes EN 20811 |
|---|---------------------------|

| | |
|--|---------------|
| Urinbeständig <i>urine resistant</i> | Ja/yes |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Desinfektionsmittelbeständig <i>disinfectant resistant</i> | Ja/yes |
|--|---------------|

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

| | |
|---|--------------------------------|
| Schimmel und Fäulnisbeständig <i>mold and rot resistant</i> | Ja/yes AATCC 30-1999 |
|---|--------------------------------|

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



| | |
|---|--|
| Antibakteriell <i>antibacterial</i> | Ja/yes |
| Meerwasserbeständig <i>resistant to seawater</i> | Ja/yes EN ISO 105-E02 |
| Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i> | Ja/yes EN ISO 105-E03 |
| Ölabweisung <i>oil repellence</i> | Ja/yes AATCC 118 |
| Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i> | 420 EN ISO 13934-1 |
| Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i> | 360 EN ISO 13934-1 |
| Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i> | 50 EN ISO 13937-3 |
| Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i> | 45 EN ISO 13937-3 |
| Kombinierte Quetsch- und Reibecheit <i>resistance to combined shear flexing and rubbing</i> | 10000 0 EN ISO 5981 Verfahren B |
| Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> | 4 EN ISO 13936-2 |