

Dekor

curtain

**Breite/Höhe**

width/height


ca. 140 cm

Gewicht

weight

375 g/m²**Pflegeanleitung**

care instructions

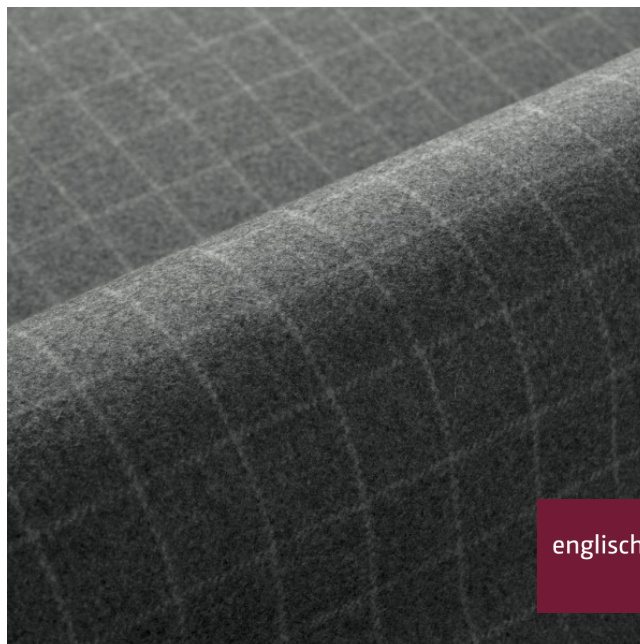

englisch dekor
vienna

Resteinsprung

shrinkage

2-3 %

Rapporthöhe

repeat height

ca. 3 cm

Rapportbreite

repeat width

ca. 3 cm

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

65000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse

sound absorption class

A

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,90

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

95 %

EN 14501

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

511

EN ISO 13934-1

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dekor
curtain



Zugfestigkeit Schuss **301**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **43**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **28,9**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Recycelt **Ja/yes**
recycled

Thermo **Ja/yes**
thermo