


## Textil

textile upholstery fabric



|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Breite/Höhe</b><br><i>width/height</i>          | <b>ca. 140 cm</b>                                     |
| <b>Gewicht</b><br><i>weight</i>                    | <b>470 g/m<sup>2</sup></b>                            |
| <b>Material</b><br><i>material</i>                 | <b>100% PES FR</b>                                    |
| <b>Pflegeanleitung</b><br><i>care instructions</i> | <b>feucht abwischen /<br/>clean with a damp cloth</b> |

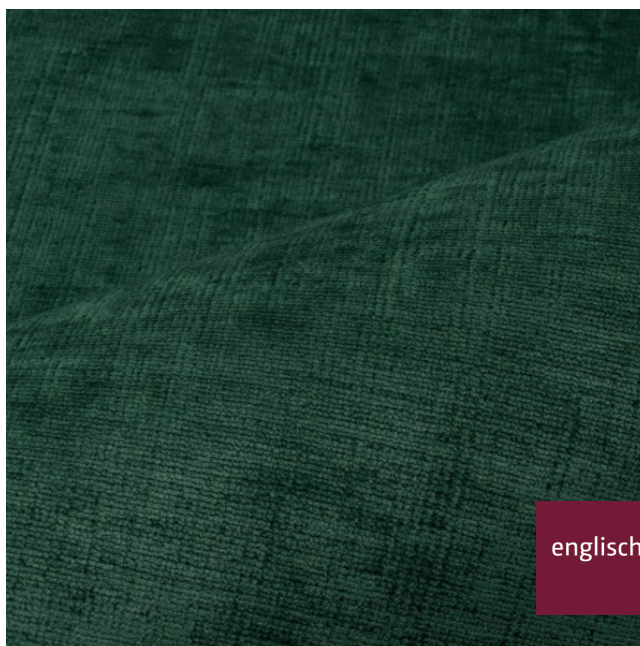

englisch dekor  
vienna

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schwer brennbar</b><br><i>flame retardant</i> | <b>Ja/yes</b><br>EN 1021 1+2<br>ÖNORM B3825<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 8 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Fleckschutz</b><br><i>stain repellent</i> | <b>Ja/yes</b> |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lichtechtheit</b><br><i>fastness to light</i> | <b>5</b><br>EN ISO 105-B02 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Reibechtheit (trocken)</b><br><i>fastness to rubbing (dry)</i> | <b>4-5</b><br>EN ISO 105-X12 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Reibechtheit (nass)</b><br><i>fastness to rubbing (wet)</i> | <b>4-5</b><br>EN ISO 105-X12 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Pilling</b><br><i>pilling</i> | <b>4-5</b><br>EN ISO 12945-2 |
|----------------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scheuertouren Martindale</b><br><i>abrasion resistance Martindale</i> | <b>100000</b><br>EN ISO 12947 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Garntyp</b><br><i>yarn type</i> | <b>mehrfach</b><br><i>ply</i> |
|------------------------------------|-------------------------------|

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bindung</b><br><i>weave</i> | <b>Leinwand</b><br><i>plain</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Färbemethode</b><br><i>dying method</i> | <b>STÜCKFÄRBER</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugfestigkeit Kette</b><br><i>tensile strength warp</i> | <b>600</b><br>EN ISO 13934-1 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Zugfestigkeit Schuss</b><br><i>tensile strength weft</i> | <b>600</b><br>EN ISO 13934-1 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "bellevue"

A5166-A5195/140

## Textil

*textile upholstery fabric*



**Weiterreißfestigkeit Kette** **40**  
*tear strength warp* EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **40**  
*tear strength weft* EN ISO 13937-3