

# Dimout FR

Dimout  
dimout

V7565-V7587/150  
V2617-V2667/150  
V2617/150-V2667/150  
V7565/150-V7586/150




**Breite/Höhe** ca. 150 cm  
*width/height*

**Gewicht** 285 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 100% PES FR  
*material*

**Pflegeanleitung**  
*care instructions*

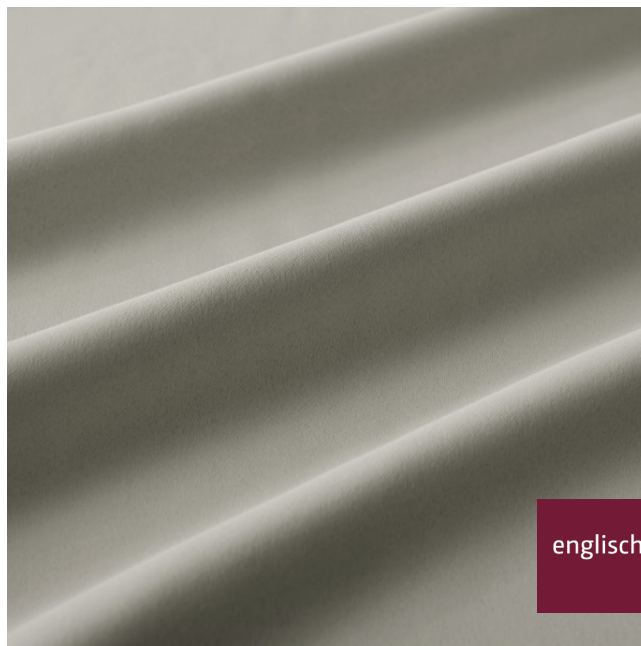

englisch dekora  
vienna

**Schwer brennbar** Ja/yes  
*flame retardant*

EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** 4-5  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** 4-5  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** 4-5  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Schallabsorberklasse** C  
*sound absorption class* EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** 0,80  
*noise reduction coefficient : NRC* ASTM C423

**Abdunkelung** 99 %  
*darkening* EN 14501

**Öko-tex Standard 100** Ja/yes  
*öko-tex Standard 100*

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*