




Breite/Höhe ca. 137 cm
width/height

Gewicht 500 g/m²
weight

Pflegeanleitung
care instructions

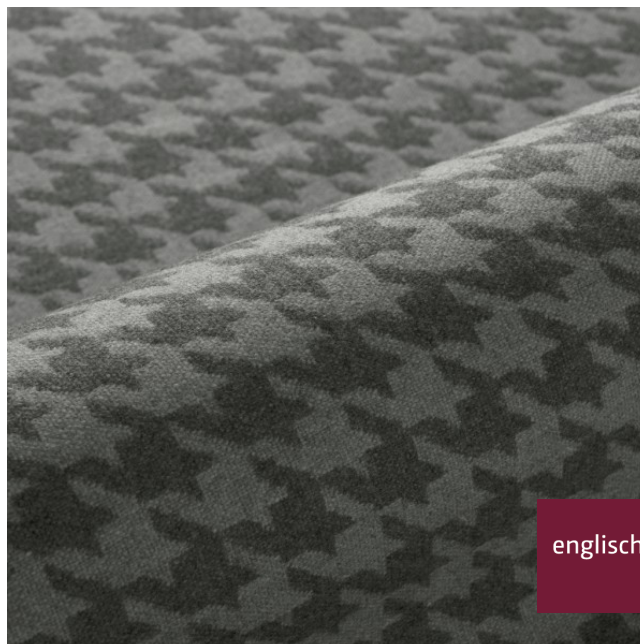

englisch dekor
vienna

Resteinsprung 2-3 %
shrinkage

Rapporthöhe ca. 3 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 3 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1

Lichtechtheit 4-5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling 4-5
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 65000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Schallabsorberklasse A
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,90
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung 95 %
darkening EN 14501

Zugfestigkeit Kette 511
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.



Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	301 EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	43 EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	28,9 EN ISO 13937-3
Recycelt <i>recycled</i>	Ja/yes
Thermo <i>thermo</i>	Ja/yes