Möbelstoff/Upholstery FR "aquatex uni II"

A3380-A3391/140

Textil
textile upholstery fabric


Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**440 g/m²**
Material *material*	**73% PES FR, 27% PU**
Pflegeanleitung *care instructions*	feucht abwischen / clean with a damp cloth



A3391/140

Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Fleckschutz *stain repellant*	**Ja/*yes***
Lichtechtheit *fastness to light*	**4-5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**3-4** EN ISO 105-X12
Pilling *pilling*	**5** EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**100000** EN ISO 12947
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Desinfektionsmittelbeständig *disinfectant resistant*	**Ja/*yes***

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“

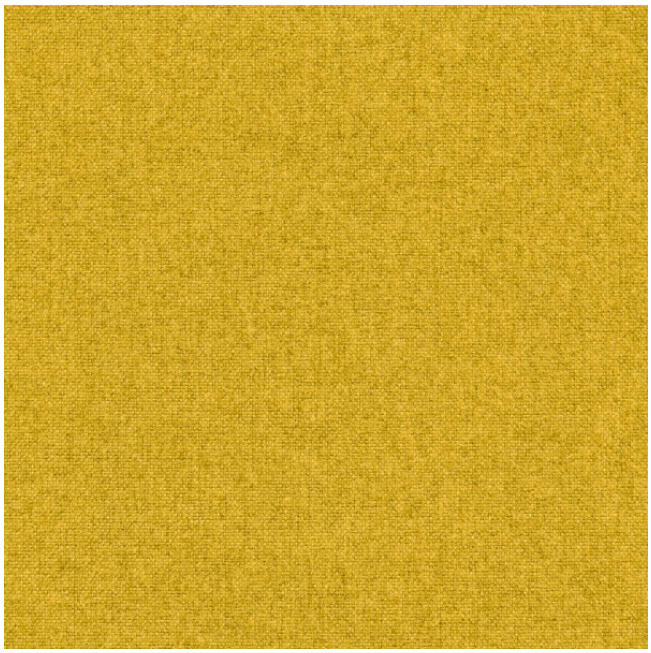

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Englisch Dekor HandelsgmbH & Co KG, Scheydgasse 29, 1210 Wien, Austria, t +43/1/891 07-0, office@englisch.at,
FN 2747s Handelsgericht Wien, UID ATU44203107, EORI ATEOS1000005132

Möbelstoff/Upholstery FR "aquatex uni II"

A3380-A3391/140

Textil
textile upholstery fabric



tested products see PDF „disinfectant resistance“

Antibakteriell *antibacterial*	**Ja/*yes***
Chlorwasserbeständig *swimmingpoolwater resistant*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-E03
Garntyp *yarn type*	**einfach** *single*
Bindung *weave*	**Leinwand** *plain*
Färbemethode *dying method*	**Stückfärber** *piece dyed*
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**840** EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**110** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**65** EN ISO 4674-1
Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit *resistance to combined shear flexing and rubbing*	**4** EN ISO 5981 Verfahren B
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**4** EN ISO 13936-2