

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

440 g/m²

Material

material

73% PES FR, 27% PU

Pflegeanleitung

care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3385/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant


Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“

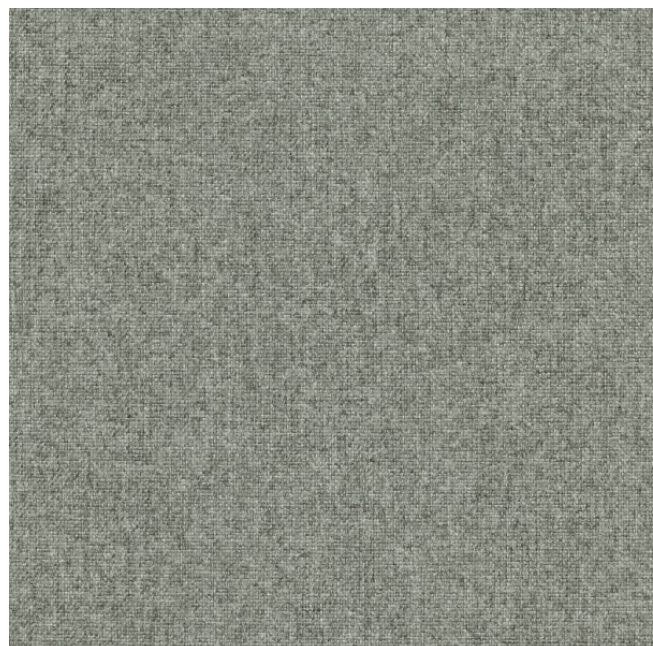

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



tested products see PDF „disinfectant resistance“

Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

Chlorwasserbeständig

swimmingpoolwater resistant

Ja/yes

EN ISO 105-E03

Garntyp

yarn type

einfach

single

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

840

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

110

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

65

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibebehtheit

resistance to combined shear flexing and rubbing

4

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2