Möbelstoff/Upholstery FR "canvas II"


A3502-A3510/140

Kunstleder
leatherette

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**850 g/m²**
Material *material*	**85% VINYL, 15% PES FR**
Pflegeanleitung *care instructions*	feucht abwischen / clean with a damp cloth



A3502/140

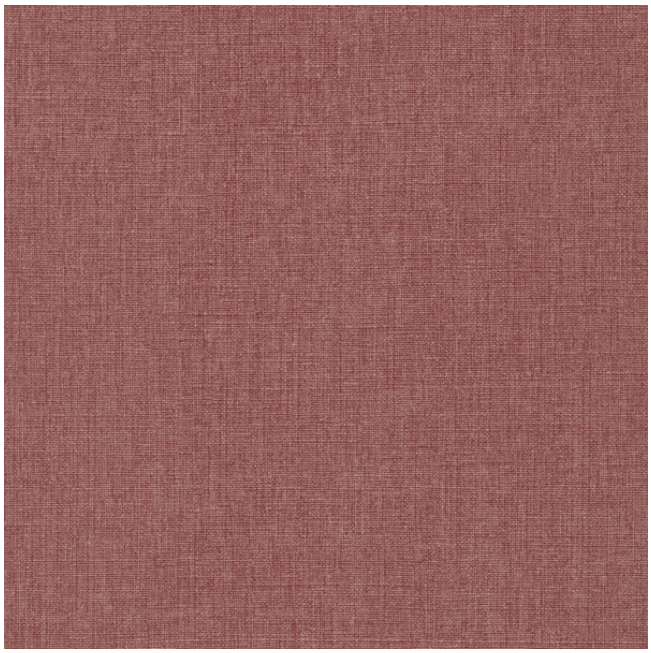

Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** BS5852 - SOURCES 0+1 EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Fleckschutz *stain repellant*	**Ja/*yes***
Easy Clean *easy clean*	**Ja/*yes***
Lichtechtheit *fastness to light*	**6-7** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**5** EN ISO 105-X12
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**150000** EN ISO 12947
Scheuertouren Kunstleder *abrasion resistance leatherette*	**700** EN ISO 5470
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Desinfektionsmittelbeständig *disinfectant resistant*	**Ja/*yes***

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "canvas II"

A3502-A3510/140

Kunstleder
leatherette



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit *mold and rot resistant*	**Ja/*yes*** AATCC 30-1999
Antibakteriell *antibacterial*	**Ja/*yes***
Meerwasserechtheit *resistant to seawater*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-E02
Hypochloritbeständigkeit *resistant to hypochlorite*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-N01
Chlorwasserbeständig *swimmingpoolwater resistant*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-E03
Ölabweisung *oil repellent*	**Ja/*yes*** AATCC 118
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**N/5 CM** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**N/5 CM** EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**50 N** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**35 N** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**50 N** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**35 N** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**5CM** EN ISO 13936-2