

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

900 g/m²

Material
material

47% PU, 35% PES FR, 18% CO

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3696/140

Rapporthöhe
repeat height

ca. 5 cm

Rapportbreite
repeat width

ca. 7 cm

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

4-5
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4
EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

20000
EN ISO 12947


Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Färbemethode
dyeing method

Stückfärber
piece dyed

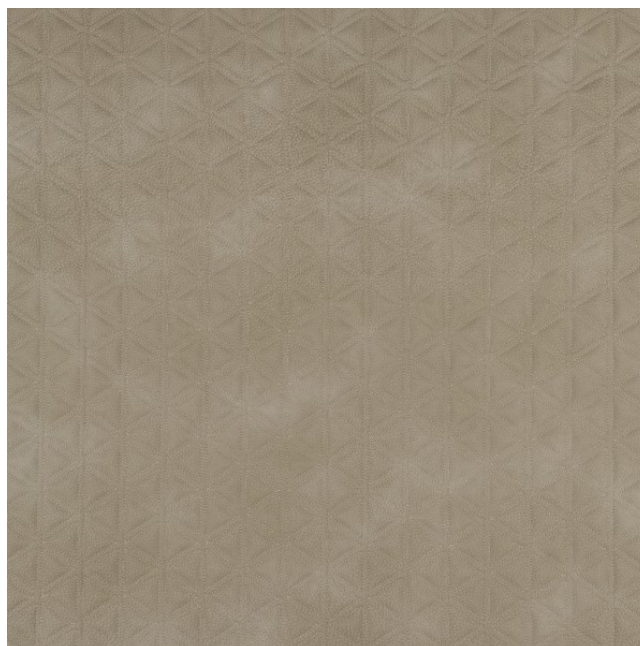

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Zugfestigkeit Kette **620**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **600**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **45**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **40**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit **10000**
0
resistance to combined shear flexing and rubbing
 EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand **4**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

Gesteppt **Ja/yes**
quilted