

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

500 g/m²

Material

material


60% PU, 25% PES FR, 15% CO

Pflegeanleitung

care instructions

feucht abwischen /

clean with a damp cloth

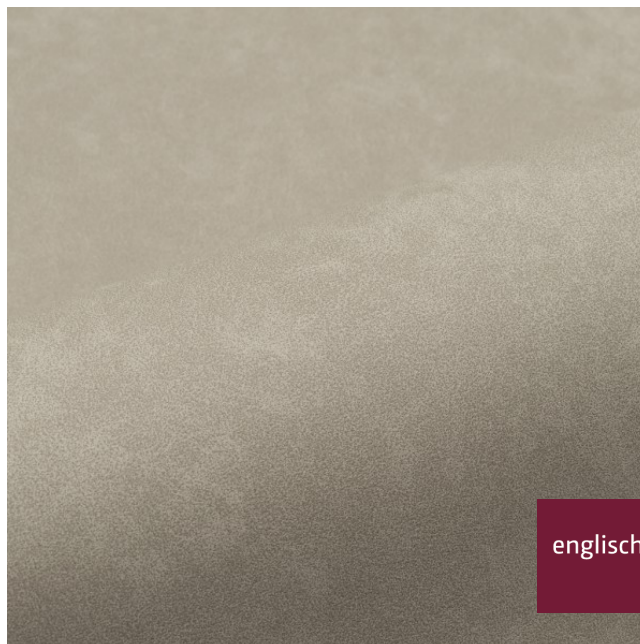

englisch dekor
vienna

A3716/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit

mold and rot resistant

Ja/yes

AATCC 30-1999



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Ölabweisung

oil repellent

Ja/yes

AATCC 118

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

650

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

50

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

45

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000

0

resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2