

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe
width/height **ca. 140 cm**

Gewicht
weight **500 g/m²**

Material
material **60% PU, 25% PES FR, 15% CO**

Pflegeanleitung
care instructions **feucht abwischen /
clean with a damp cloth**



englisch dekor
vienna

A3719/140

Schwer brennbar
flame retardant **Ja/yes**

EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent **Ja/yes**

Lichtechtheit
fastness to light **4-5**
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry) **5**
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet) **4**
EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale **200000**
EN ISO 12947


Wasserundurchlässig
waterproof **Ja/yes**
EN 20811

Urinbeständig
urine resistant **Ja/yes**

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant **Ja/yes**

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

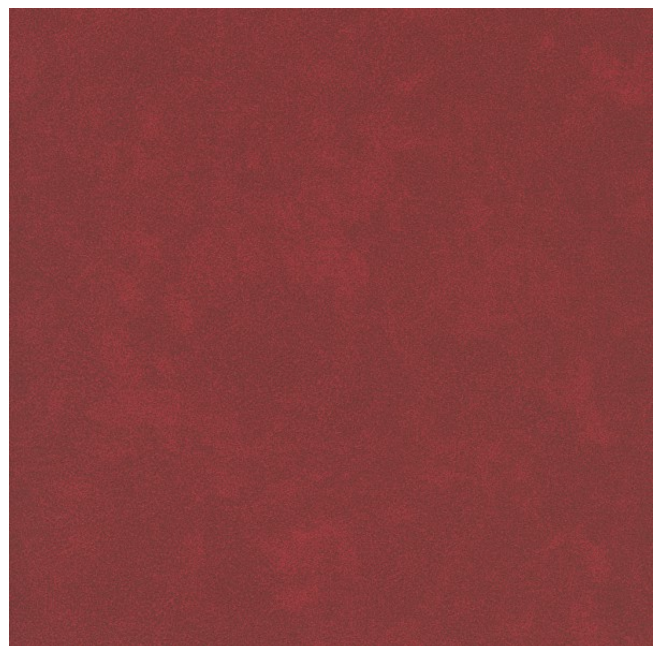

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Kunstleder

leatherette



Ölabweisung

oil repellent

Ja/yes

AATCC 118

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

650

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

50

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

45

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000

0

resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2