

**Kunstleder**  
*leatherette*




**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **580 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **47% PU, 35% PES FR, 18% CO**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**

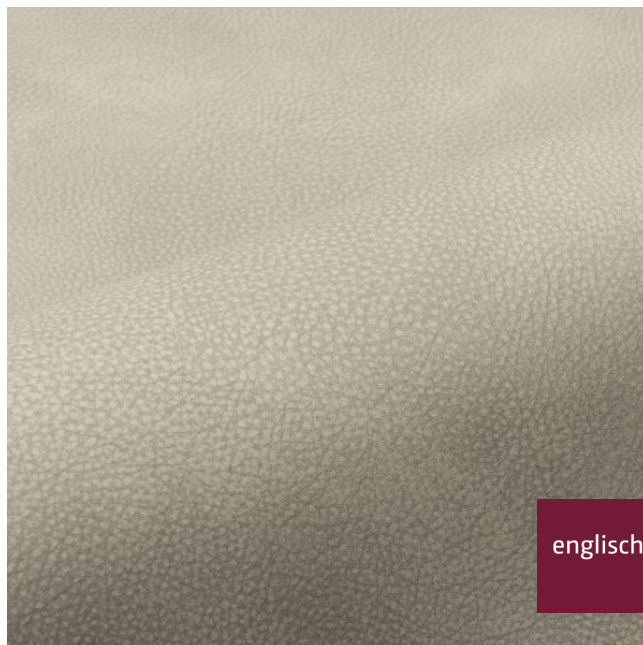

A3726/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*  
EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz** **Ja/yes**  
*stain repellent*

**Lichtechtheit** **4-5**  
*fastness to light*  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **5**  
*fastness to rubbing (dry)*  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **4**  
*fastness to rubbing (wet)*  
EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale*  
EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof*  
EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit** **Ja/yes**  
*mold and rot resistant*  
AATCC 30-1999



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Kunstleder

leatherette



### Ölabweisung

oil repellent

### Ja/yes

AATCC 118

### Färbemethode

dyeing method

### Stückfärber

piece dyed

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

**620**

EN ISO 1421

### Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

**600**

EN ISO 1421

### Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

**45**

EN ISO 4674-1

### Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

**40**

EN ISO 4674-1

### Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000

**0**

resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

### Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

**4**

EN ISO 13936-2