

Kunstleder
leatherette




Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **580 g/m²**
weight

Material **47% PU, 35% PES FR, 18% CO**
material

Pflegeanleitung **feucht abwischen /**
care instructions **clean with a damp cloth**

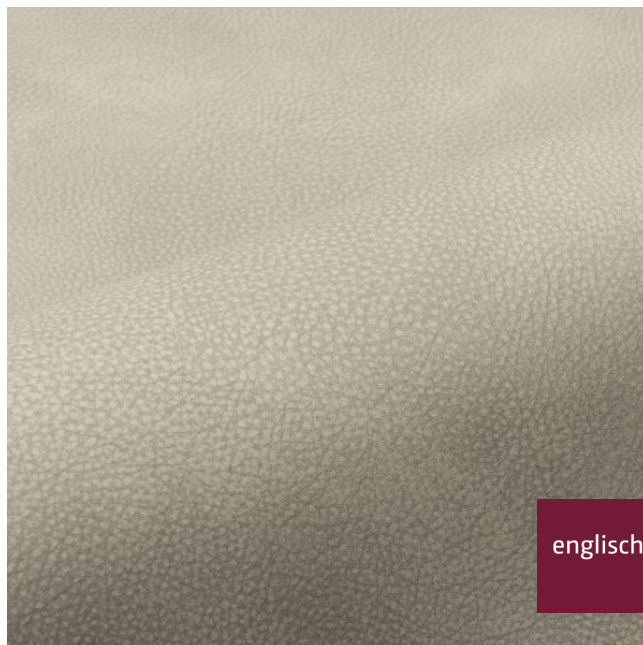

A3727/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947


Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

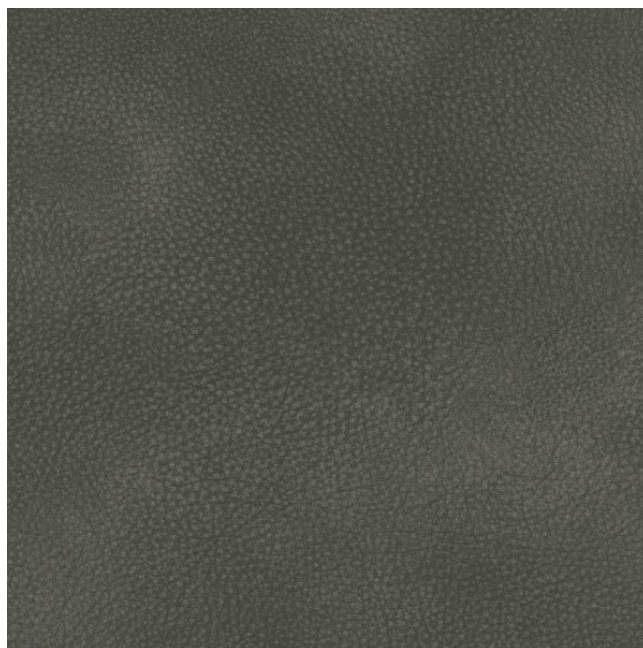

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder leatherette



Ölabweisung
oil repellent

Ja/yes
AATCC 118

Färbemethode
dyeing method

Stückfärber
piece dyed

Zugfestigkeit Kette
tensile strength warp

620
EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss
tensile strength weft

600
EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette
tear strength warp

45
EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss
tear strength weft

40
EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000
0

resistance to combined shear flexing and rubbing
EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand
resistance to seam slippage

4
EN ISO 13936-2