

**Kunstleder**  
*leatherette*




**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **580 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **47% PU, 35% PES FR, 18% CO**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**

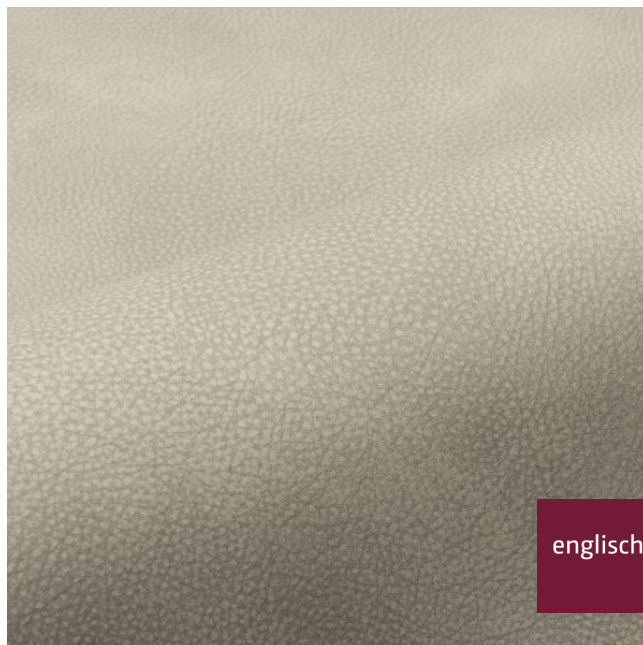

A3731/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant* EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz** **Ja/yes**  
*stain repellent*

**Lichtechtheit** **4-5**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **4**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit** **Ja/yes**  
*mold and rot resistant* AATCC 30-1999



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Kunstleder leatherette



**Ölabweisung**  
*oil repellent*

**Ja/yes**  
AATCC 118

**Färbemethode**  
*dyeing method*

**Stückfärber**  
*piece dyed*

**Zugfestigkeit Kette**  
*tensile strength warp*

**620**  
EN ISO 1421

**Zugfestigkeit Schuss**  
*tensile strength weft*

**600**  
EN ISO 1421

**Weiterreißfestigkeit Kette**  
*tear strength warp*

**45**  
EN ISO 4674-1

**Weiterreißfestigkeit Schuss**  
*tear strength weft*

**40**  
EN ISO 4674-1

**Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000**  
**0**

*resistance to combined shear flexing and rubbing*  
EN ISO 5981 Verfahren B

**Nahtschiebewiderstand**  
*resistance to seam slippage*

**4**  
EN ISO 13936-2