

Kunstleder

leatherette




Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **500 g/m²**
weight

Material **60% PU, 25% PES FR, 15% CO**
material

Pflegeanleitung **feucht abwischen /**
care instructions **clean with a damp cloth**

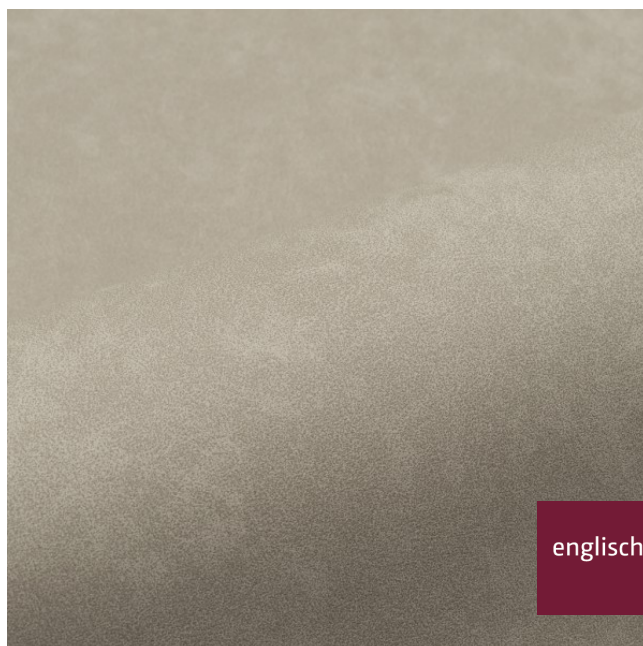

englisch dekor
vienna

A3717/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof
EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel und Fäulnisbeständig **Ja/yes**
mold and rot resistant
AATCC 30-1999



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Ölabweisung **Ja/yes**
oil repellence AATCC 118

Zugfestigkeit Kette **650**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **600**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **50**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **45**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000 **0**
resistance to combined shear flexing and rubbing
EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand **4**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2