

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**  
weight


470 g/m<sup>2</sup>

**Material**  
material

95% PES FR, 5% CV

**Pflegeanleitung**  
care instructions

feucht abwischen /  
clean with a damp cloth

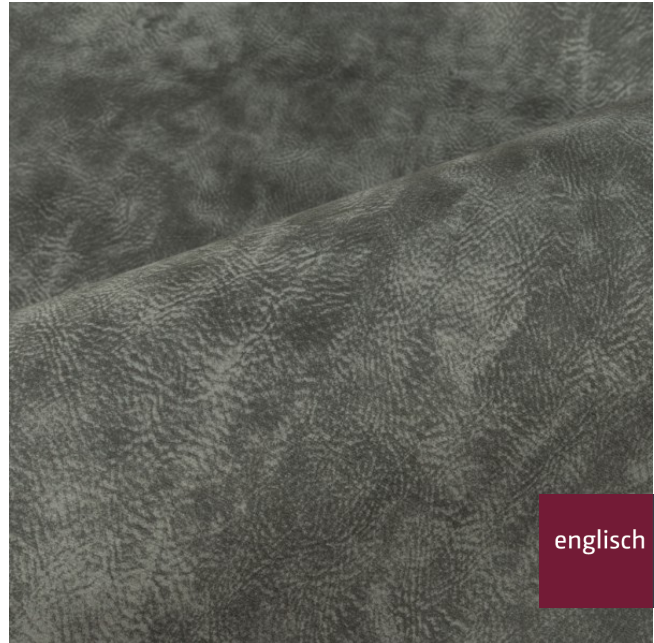

englisch dekor  
vienna

A3931/140

**Rapporthöhe**  
repeat height

ca. 32 cm

**Rapportbreite**  
repeat width

ca. 34 cm

**Schwer brennbar**  
flame retardant

**Ja/yes**  
EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
stain repellent

**Ja/yes**

**Lichtechtheit**  
fastness to light

**5**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

**4-5**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

**3-4**  
EN ISO 105-X12

**Pilling**  
pilling

**4-5**  
EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale

**50000**  
EN ISO 12947

**Garntyp**  
yarn type

**einfach**  
single

**Bindung**  
weave

**Leinwand**  
plain



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

*textile upholstery fabric*



### Färbemethode

*dying method*

### Stückfärber

*piece dyed*

### Zugfestigkeit Kette

*tensile strength warp*

**600**

EN ISO 13934-1

### Zugfestigkeit Schuss

*tensile strength weft*

**600**

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

*tear strength warp*

**40**

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

*tear strength weft*

**40**

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

*resistance to seam slippage*

**4**

EN ISO 13936-2

### Samt/Velours

*velvet*

**Ja/yes**