Möbelstoff & Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana IV"

A2079-A2115/150
A2495-A2503/150
A5466-A5492/150


Textil *textile upholstery fabric*

Dekor *curtain*

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 150 cm**
Gewicht *weight*	**400 g/m²**
Material *material*	**70% WO REC, 25% PA, 5% AF**
Pflegeanleitung *care instructions*	



A2098/150

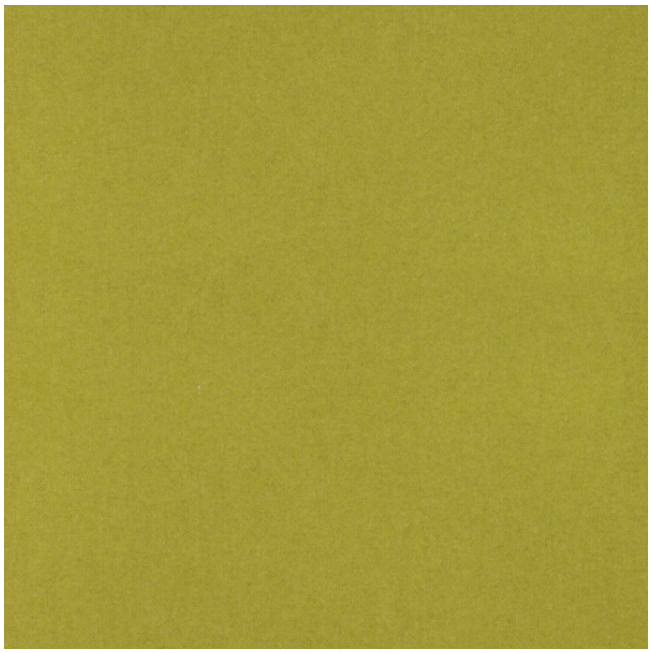

Resteinsprung *shrinkage*	**2-3 %**	
Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes***	
	EN 1021 1+2	
	BS5852 - SOURCES 0+1	
	BS5867 - TYPE B	
	EN 13773	
	ÖNORM B3825	
	ÖNORM A3800	
	CLASSE UNO	
	IMO - FTP PART 7	
	IMO - FTP PART 8	
Lichtechtheit *fastness to light*	**4-5**	EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4-5**	EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4**	EN ISO 105-X12
Pilling *pilling*	**4-5**	EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**65000**	EN ISO 12947
Schallabsorberklasse *sound absorption class*	**A**	EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad *noise reduction coefficient : NRC*	**0,95**	ASTM C423

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff & Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana IV"

A2079-A2115/150
A2495-A2503/150
A5466-A5492/150

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Abdunkelung *darkening*	**95 %** EN 14501
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**511** EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**301** EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**43** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**28,9** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**3,5/2,8** EN ISO 13936-2
Recycelt *recycled*	**Ja/*yes***
Thermo *thermo*	**Ja/*yes***