


Textil

textile upholstery fabric




Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	300 g/m²
Material <i>material</i>	100% PP FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	

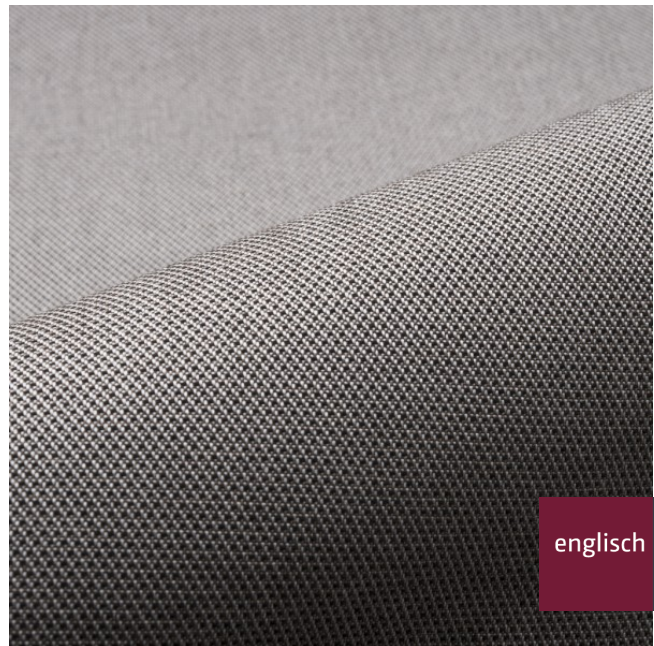

englisch dekor
vienna

A2507/140

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	4-5 EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	5 EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Pilling <i>pilling</i>	4-5 EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	70000 EN ISO 12947
Desinfektionsmittelbeständig <i>disinfectant resistant</i>	Ja/yes
Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“ <i>tested products see PDF „disinfectant resistance“</i>	
Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	894,8 EN ISO 13934-1

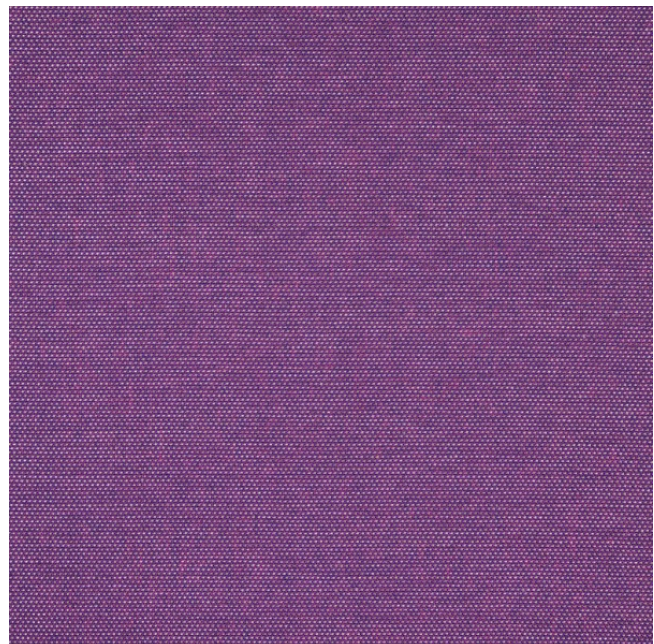

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	1501 EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	111,3 EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	79,9 EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i>	3MM EN ISO 13936-2