

Kunstleder leatherette



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 571 g/m²
weight

Material 52% PU, 40% PES FR, 8% SI
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A2613/140

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO-FTP CODE 8

Lichtechtheit 4
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale 200000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947


Scheuertouren Kunstleder 700
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig Ja/yes
waterproof EN 20811

Urinbeständig Ja/yes
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig Ja/yes
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

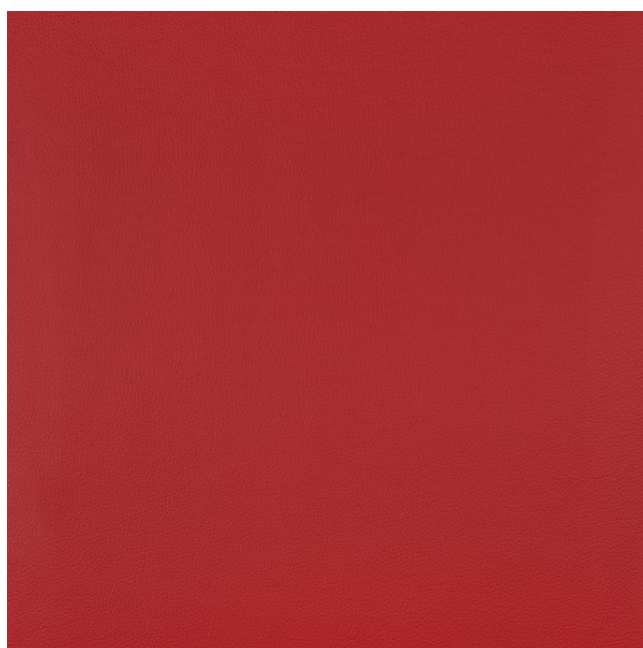

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Chlorwasserbeständig

swimmingpoolwater resistant

Ja/yes

EN ISO 105-E03

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

90 N/CM

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

90 N/CM

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

100 N/CM

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

100 N/CM

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40 N/CM

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40 N/CM

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

60 N/CM

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

60 N/CM

EN ISO 13937-3