

Möbelstoff/Upholstery FR "touch"

A2625-A2645/140

Kunstleder

leatherette




Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 580 g/m²
weight

Material 70% PU, 20% PES FR, 10% CO
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth

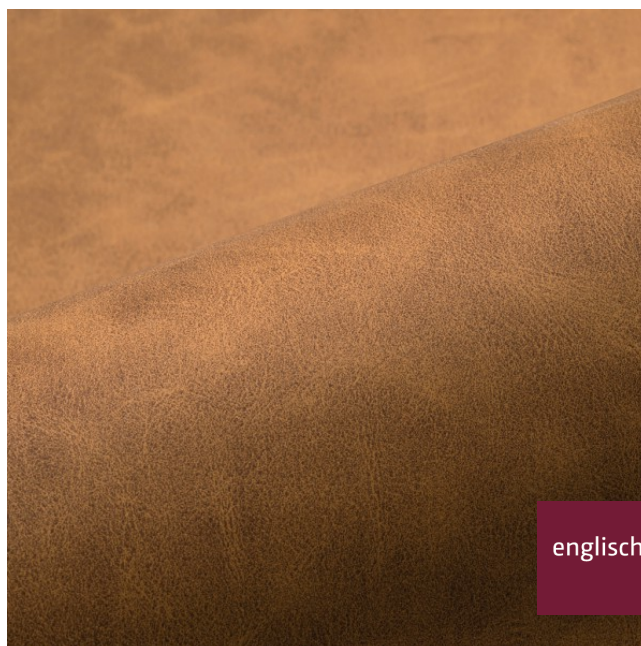

englisch dekor
vienna

A2627/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO-FTP CODE 8

Lichtechtheit **4**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **3-4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947


Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

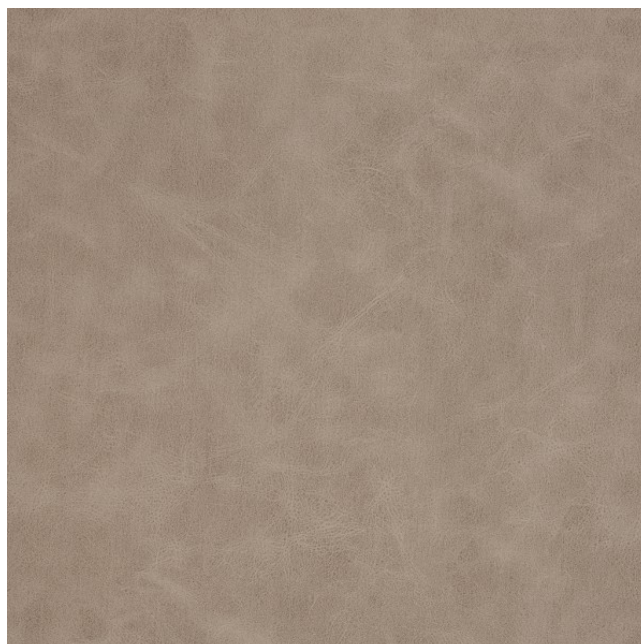

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Zugfestigkeit Kette **90 N/CM**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette **90 N/CM**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **100 N/CM**
tensile strength weft EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **100 N/CM**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **40 N/CM**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette **40 N/CM**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **60 N/CM**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **60 N/CM**
tear strength weft EN ISO 13937-3