

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 500 g/m²
weight

Material 100% PP FR
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A5040/140

Rapporthöhe ca. 34 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 35 cm
repeat width

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Easy Clean **Ja/yes**
easy clean

Lichtechtheit **7**
fastness to light EN ISO 105-B02


Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4-5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling **4-5**
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **50000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

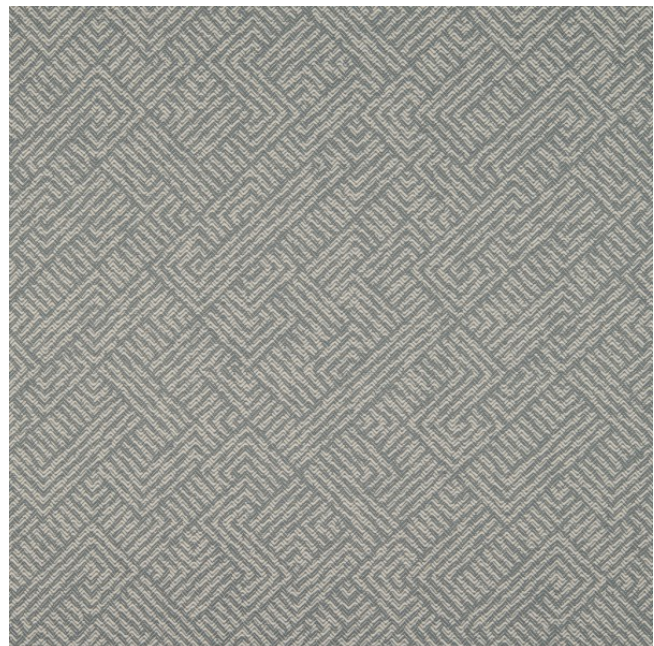

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel und Fäulnisbeständig **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Meerwasserbeständig **Ja/yes**
resistant to seawater EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständig **Ja/yes**
resistant to hypochlorite EN ISO N01

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Bindung **Leinwand**
weave plain

Färbemethode **GARNFÄRBUNG**
dying method

Zugfestigkeit Kette **1317**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **1272**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **105**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **131**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **3,2**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100

Recycelt **Ja/yes**
recycled