Möbelstoff/Upholstery FR "easy"

A5146-A5165/140

Kunstleder
leatherette




Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**660 g/m²**
Material *material*	**60% PES FR, 35% PU, 5% SI**
Pflegeanleitung *care instructions*	



englisch dekor vienna

A5149/140

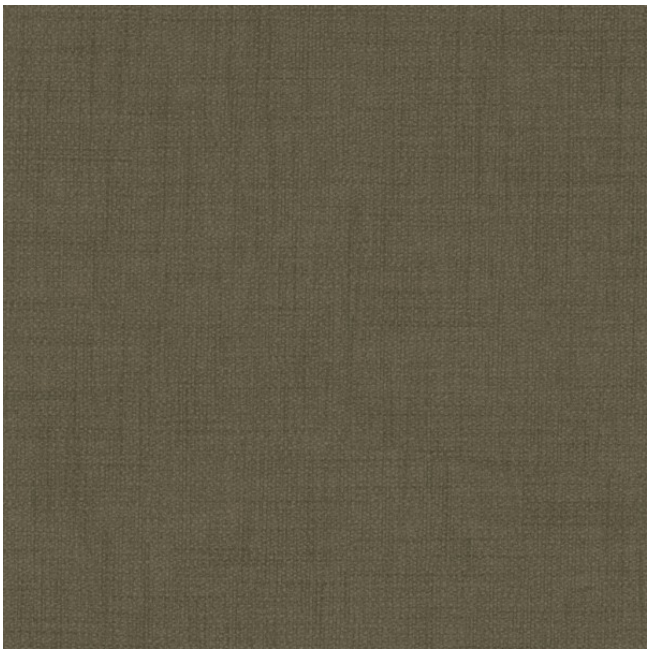

Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Easy Clean *easy clean*	**Ja/*yes***
Lichtechtheit *fastness to light*	**5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4** EN ISO 105-X12
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**200000** EN ISO 12947
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Desinfektionsmittelbeständig *disinfectant resistant*	**Ja/*yes***

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit *mold and rot resistant*	**Ja/*yes*** AATCC 30-1999

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "easy"

A5146-A5165/140

Kunstleder
leatherette



Antibakteriell *antibacterial*	**Ja/*yes***
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**450** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**730** EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**45** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**23** EN ISO 4674-1
Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit *resistance to combined shear flexing and rubbing*	**5** EN ISO 5981 Verfahren B
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**4** EN ISO 13936-2