

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

660 g/m²

Material
material

60% PES FR, 35% PU, 5% SI

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A5155/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig
waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig
urine resistant


Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

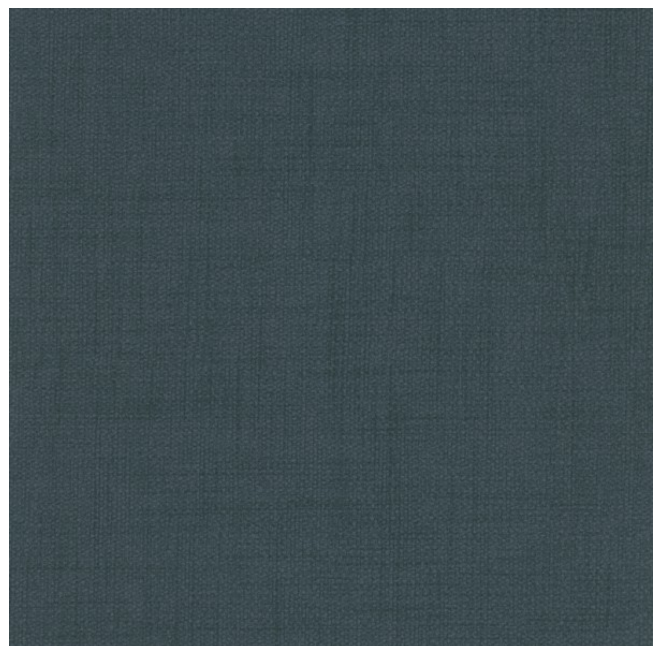

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

450

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

730

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

45

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

23

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit

resistance to combined shear flexing and rubbing

5

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2