


Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	470 g/m²
Material <i>material</i>	100% PES FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth

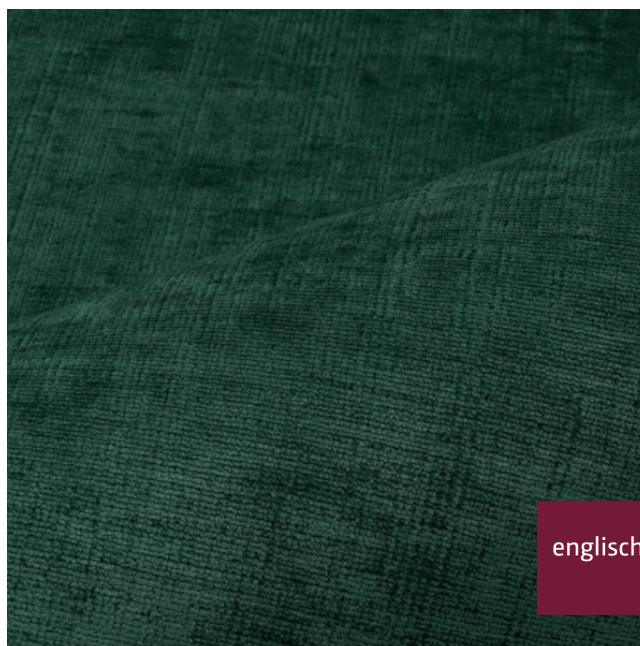

englisch dekor
vienna

A5194/140

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
--	--

Fleckschutz <i>stain repellent</i>	Ja/yes
--	---------------

Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	5 EN ISO 105-B02
--	----------------------------

Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
---	------------------------------

Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
--	------------------------------

Pilling <i>pilling</i>	4-5 EN ISO 12945-2
----------------------------------	------------------------------

Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	100000 EN ISO 12947
--	-------------------------------

Garntyp <i>yarn type</i>	mehrfach <i>ply</i>
------------------------------------	-------------------------------

Bindung <i>weave</i>	Leinwand <i>plain</i>
--------------------------------	---------------------------------

Färbemethode <i>dyeing method</i>	Stückfärber <i>piece dyed</i>
---	---

Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	600 EN ISO 13934-1
--	------------------------------



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 13937-3

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes