# Möbelstoff & Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana IV"

A5466-A5492/150
A2495-A2503/150
A2079-A2115/150

**Textil** *textile upholstery fabric*


**Dekor** *curtain*



| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe** *width/height* | **ca. 150 cm** |
| **Gewicht** *weight* | **400 g/m²** |
| **Material** *material* | **70% WO REC, 25% PA, 5% AF** |
| **Pflegeanleitung** *care instructions* |  |




A5486/150

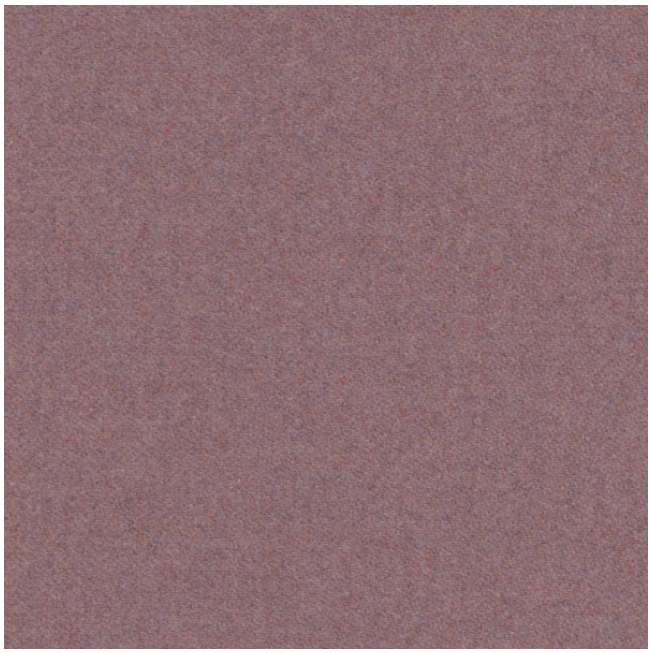

| | |
|---|---|
| **Resteinsprung** *shrinkage* | **2-3 %** |
| **Schwer brennbar** *flame retardant* | **Ja/*yes*** EN 1021 1+2, BS5852 - SOURCES 0+1, BS5867 - TYPE B, EN 13773, ÖNORM B3825, ÖNORM A3800, CLASSE UNO, IMO - FTP PART 8 |
| **Lichtechtheit** *fastness to light* | **4-5** EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)** *fastness to rubbing (dry)* | **4-5** EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)** *fastness to rubbing (wet)* | **4** EN ISO 105-X12 |
| **Pilling** *pilling* | **4-5** EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale** *abrasion resistance Martindale* | **65000** EN ISO 12947 |
| **Schallabsorberklasse** *sound absorption class* | **A** EN ISO 11654 |
| **Schallabsorptionsgrad** *noise reduction coefficient : NRC* | **0,95** ASTM C423 |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff & Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana IV"

A5466-A5492/150
A2495-A2503/150
A2079-A2115/150

**Textil** *textile upholstery fabric*

**Dekor** *curtain*



| | |
|---|---|
| **Abdunkelung**<br>*darkening* | **95 %**<br>EN 14501 |
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **511**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **301**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **43**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **28,9**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **3,5/2,8**<br>EN ISO 13936-2 |
| **Recycelt**<br>*recycled* | **Ja/*yes*** |
| **Thermo**<br>*thermo* | **Ja/*yes*** |