

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

700 g/m²

Material
material

85% VINYL, 13% PES FR, 2% PU

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A288g/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

6-7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder
abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470


Wasserundurchlässig
waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig
urine resistant

Ja/yes

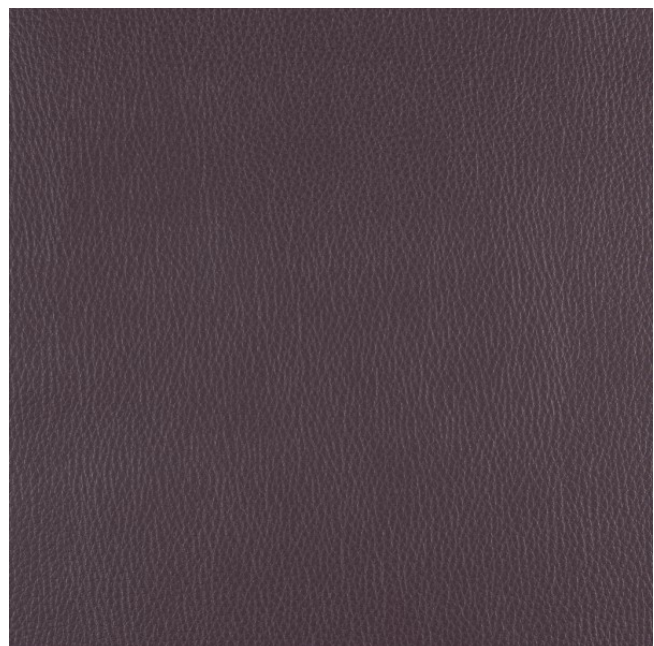

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder
leatherette



Desinfektionsmittelbeständig

Ja/yes

disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel und Fäulnisbeständig

Ja/yes

mold and rot resistant

AATCC 30-1999

Antibakteriell

Ja/yes

antibacterial

Meerwasserbeständig

Ja/yes

resistant to seawater

EN ISO 105-E02

Chlorwasserbeständig

Ja/yes

swimmingpoolwater resistant

EN ISO 105-E03

Ölabweisung

Ja/yes

oil repellence

AATCC 118

Zugfestigkeit Kette

13,1 % 0,5

tensile strength warp

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette

13,9 % 1,5

tensile strength warp

EN ISO 13934-1

Nahtschiebewiderstand

L 70.000 B.80.000

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

Ja/yes

öko-tex Standard 100