

**Kunstleder**  
leatherette



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**  
weight

660 g/m<sup>2</sup>

**Material**  
material

60% PES FR, 35% PU, 5% SI

**Pflegeanleitung**  
care instructions



englisch dekor  
vienna

A5165/140

**Schwer brennbar**  
flame retardant

**Ja/yes**  
EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Easy Clean**  
easy clean

**Ja/yes**

**Lichtechtheit**  
fastness to light

**5**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

**4**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

**4**  
EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale

**200000**  
EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig**  
waterproof

**Ja/yes**  
EN 20811

**Urinbeständig**  
urine resistant


**Ja/yes**

**Desinfektionsmittelbeständig**  
disinfectant resistant

**Ja/yes**

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
tested products see PDF „disinfectant resistance“

**Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit** **Ja/yes**  
mold and rot resistant AATCC 30-1999

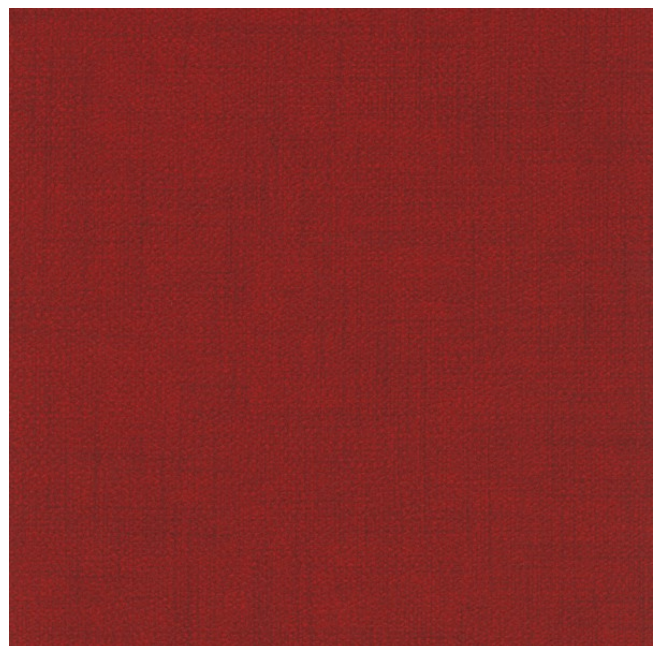

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Kunstleder

leatherette



### Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

**450**

EN ISO 1421

### Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

**730**

EN ISO 1421

### Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

**45**

EN ISO 4674-1

### Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

**23**

EN ISO 4674-1

### Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit

resistance to combined shear flexing and rubbing

**5**

EN ISO 5981 Verfahren B

### Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

**4**

EN ISO 13936-2