

Möbelstoff/Upholstery FR "planet"

A5301-A5341/140

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

720 g/m²


Material

**80% PVC, 9% CO, 9% PES FR,
2% PAN**

material

Pflegeanleitung
care instructions

**feucht abwischen /
clean with a damp cloth**

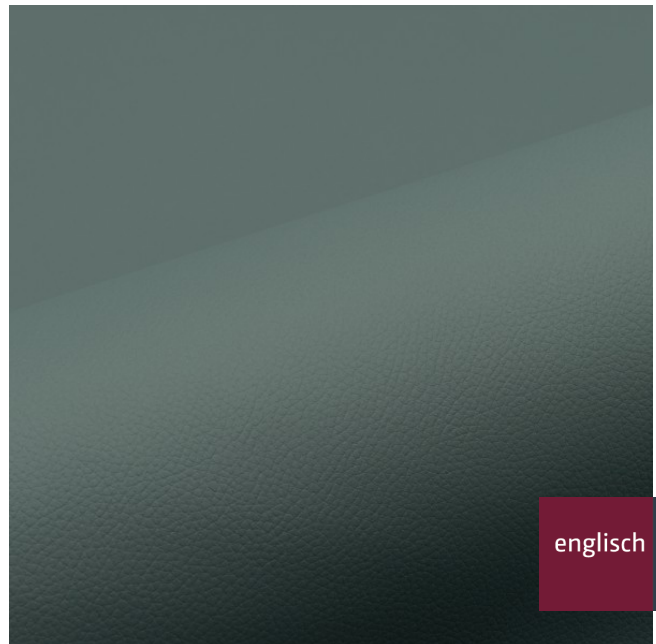

englisch dekor
vienna

A5319/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

6-7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder
abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig
waterproof

Ja/yes


EN 20811

Uninbeständig
urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

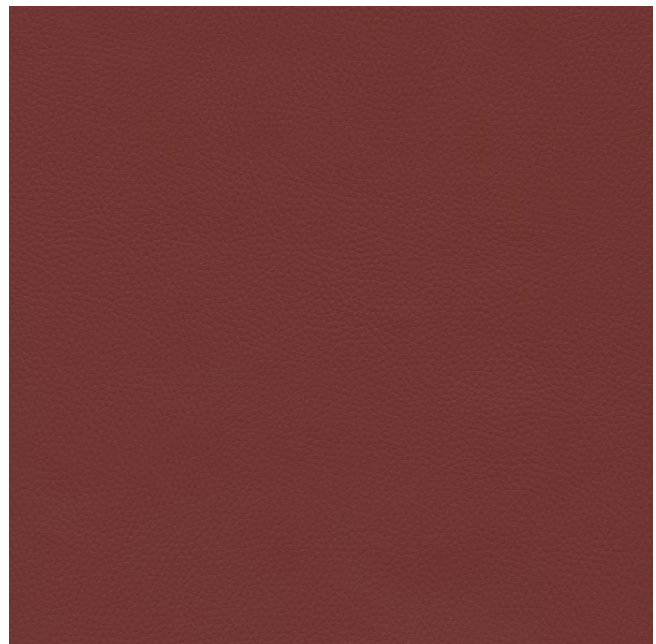

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder leatherette



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Meerwasserechtheit **Ja/yes**
resistant to seawater EN ISO 105-E02

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Zugfestigkeit Kette **600**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **680**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **47**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **52**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100