

# Möbelstoff/Upholstery FR "nola"

A5436-A5465/140

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**  
weight


400 g/m<sup>2</sup>

**Material**

39% PES FR, 33% PAN, 16% CO,  
10% PA, 2% AF

material

**Pflegeanleitung**  
care instructions

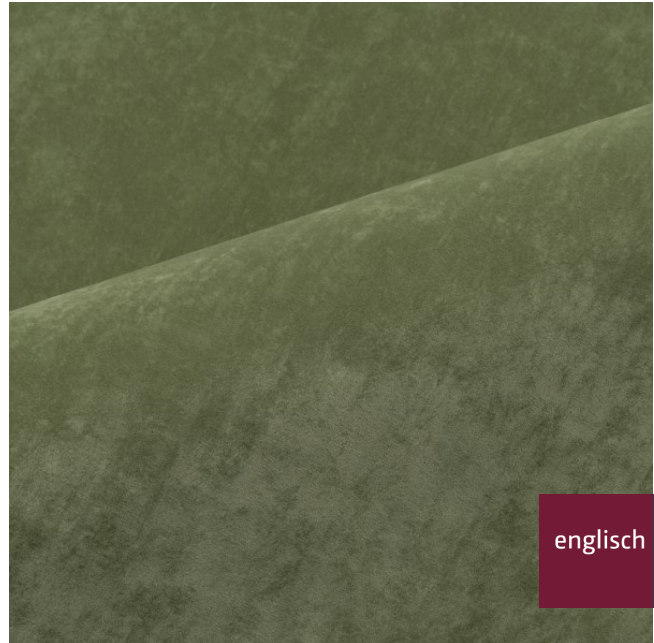

englisch dekor  
vienna

A5465/140

**Resteinsprung**  
shrinkage

-1,5 %

**Schwer brennbar**  
flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
stain repellent

Ja/yes

**Easy Clean**  
easy clean

Ja/yes

**Lichtechtheit**  
fastness to light

5

EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

**Pilling**  
pilling

5

EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale


18000

EN ISO 12947

**Desinfektionsmittelbeständig**  
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
tested products see PDF „disinfectant resistance“

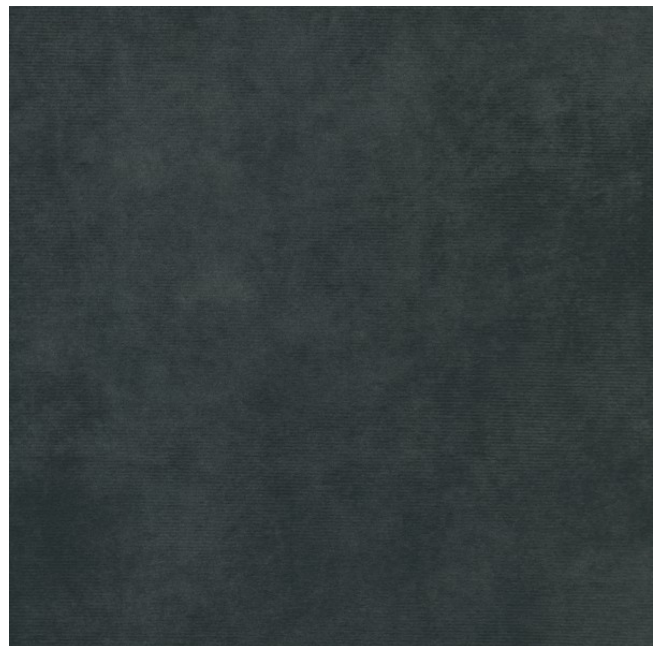

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

*textile upholstery fabric*



**Antibakteriell**  
*antibacterial*

**Ja/yes**

**Färbemethode**  
*dying method*

**Garnfärbung**  
*yarn dyed*

**Zugfestigkeit Kette**  
*tensile strength warp*

**872,49 N**  
EN ISO 13934-1

**Zugfestigkeit Schuss**  
*tensile strength weft*

**936,40 N**  
EN ISO 13934-1

**Weiterreißfestigkeit Kette**  
*tear strength warp*

**121,71 N**  
EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss**  
*tear strength weft*

**72,02 N**  
EN ISO 13937-3

**Nahtschiebewiderstand**  
*resistance to seam slippage*

**3,2/5**  
EN ISO 13936-2

**Öko-tex Standard 100**  
*öko-tex Standard 100*

**Ja/yes**