

**Textil**

textile upholstery fabric

**Dekor**

curtain

**Breite/Höhe**

width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**

weight

392 g/m<sup>2</sup>**Material**

material

70% WO REC, 25% PA, 5% AF

**Pflegeanleitung**

care instructions



englisch dekor  
vienna

A2919/140

**Resteinsprung**

shrinkage

3-4 %

**Rapporthöhe**

repeat height

ca. 19 cm

**Rapportbreite**

repeat width

ca. 18 cm

**Schwer brennbar**

flame retardant

**Ja/yes**

BS5852 - SOURCES 0+1

EN 1021 1+2

EN 13773

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 7

IMO - FTP PART 8

**Lichtechtheit**

fastness to light

**4-5**

EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**

fastness to rubbing (dry)

**4-5**

EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**

fastness to rubbing (wet)

**4**

EN ISO 105-X12

**Pilling**

pilling

**4-5**

EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**

abrasion resistance Martindale

**65000**


EN ISO 12947

**Schallabsorberklasse**

sound absorption class

**A**

EN ISO 11654

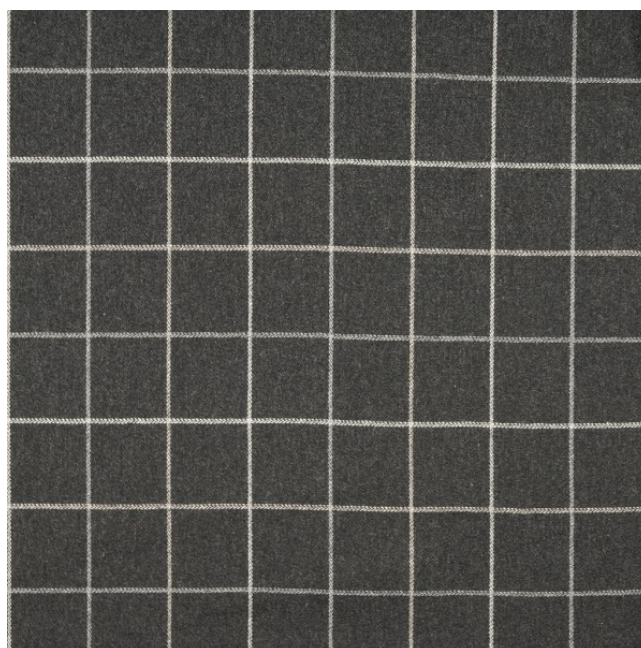

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric

## Dekor

curtain



### Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

**0,90**

ASTM C423

### Abdunkelung

darkening

**95 %**

EN 14501

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

**511 N**

EN ISO 13934-1

### Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

**301 N**

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

**43 N**

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

**28,90 N**

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

**200 N**

EN ISO 13936-2

### Recycelt

recycled

**Ja/yes**

### Thermo

thermo

**Ja/yes**