

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

392 g/m²

Material
material

70% WV, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A2920/140

Resteinsprung
shrinkage

3-4 %

Rapporthöhe
repeat height

ca. 19 cm

Rapportbreite
repeat width

ca. 18 cm

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale


65000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse
sound absorption class

A

EN ISO 11654

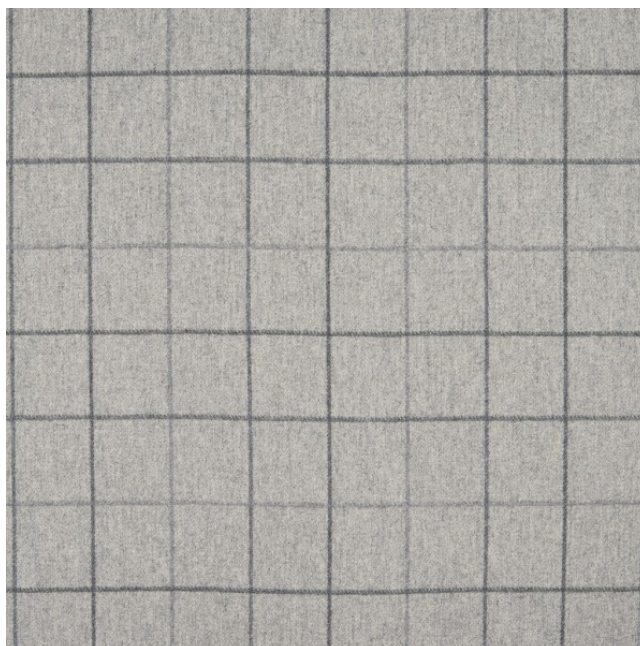

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil*textile upholstery fabric***Dekor***curtain*

Schallabsorptionsgrad <i>noise reduction coefficient : NRC</i>	0,90 ASTM C423
Abdunkelung <i>darkening</i>	95 % EN 14501
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	511 N EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	301 N EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	43 N EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	28,90 N EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i>	200 N EN ISO 13936-2
Recycelt <i>recycled</i>	Ja/yes
Thermo <i>thermo</i>	Ja/yes