

Möbelstoff/Upholstery FR "stone"

A5617-A5624/140

Textil

textile upholstery fabric




Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	625 g/m²
Material <i>material</i>	60% CV, 40% PES FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A5620/140

Rapporthöhe <i>repeat height</i>	ca. 49 cm
Rapportbreite <i>repeat width</i>	ca. 35 cm
Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	4-5 EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	3-4 EN ISO 105-X12
Pilling <i>pilling</i>	4-5 EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	50000 EN ISO 12947
Garntyp <i>yarn type</i>	gezwirnt <i>twisted</i>
Bindung <i>weave</i>	Leinwand <i>plain</i>
Färbemethode <i>dyeing method</i>	Stückfärber <i>piece dyed</i>

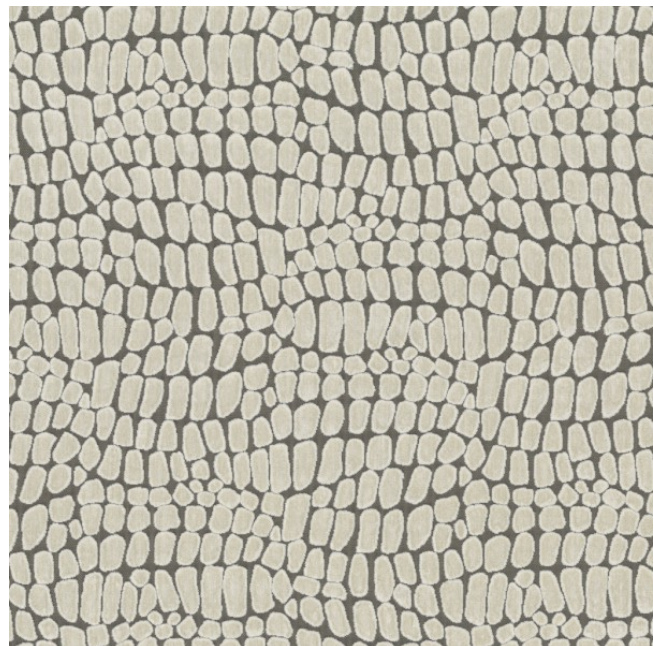

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Kette	1000
<i>tensile strength warp</i>	EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss	1000
<i>tensile strength weft</i>	EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette	200
<i>tear strength warp</i>	EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss	200
<i>tear strength weft</i>	EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand	2
<i>resistance to seam slippage</i>	EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100	Ja/yes
<i>öko-tex Standard 100</i>	

Samt/Velours	Ja/yes
<i>velvet</i>	