

Dimout
dimout




Breite/Höhe ca. 150 cm
width/height

Gewicht 245 g/m²
weight

Material 100% PES FR
material

Pflegeanleitung
care instructions

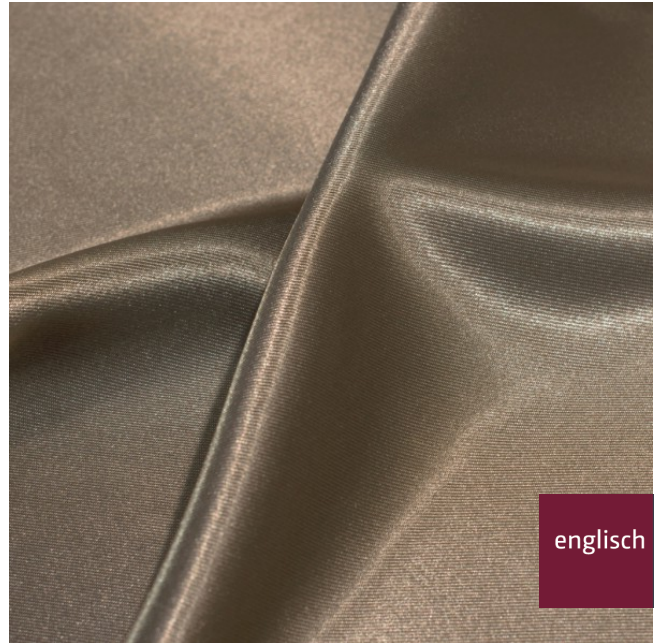

englisch dekor
vienna

E2408/150

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit 4-5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 5
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse C
sound absorption class EN ISO 11654


Schallabsorptionsgrad 0,75
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung 99 %
darkening EN 14501

Öko-tex Standard 100 Ja/yes
öko-tex Standard 100

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.

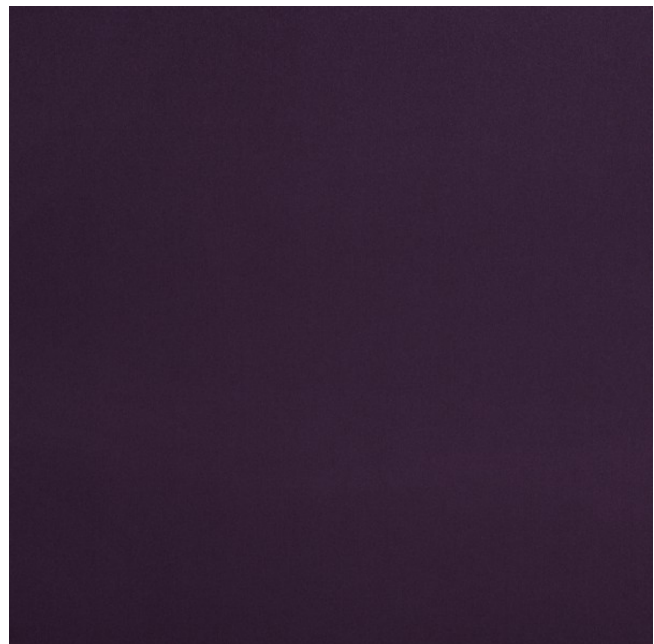

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.