


**Dimout**  
dimout




**Breite/Höhe** **ca. 150 cm**  
width/height

**Gewicht** **245 g/m<sup>2</sup>**  
weight

**Material** **100% PES FR**  
material

**Pflegeanleitung**   
care instructions

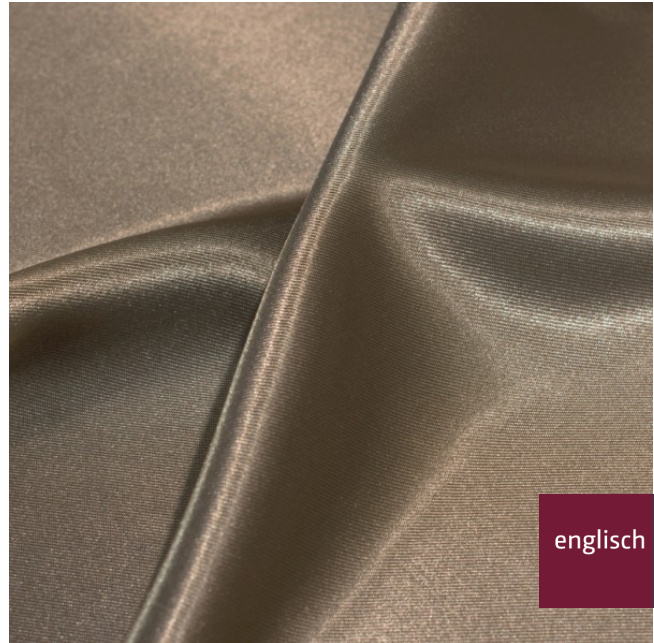

englisch dekor  
vienna

E2423/150

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
flame retardant  
BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** **4-5**  
fastness to light  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **5**  
fastness to rubbing (dry)  
EN ISO 105-X12


**Reibechtheit (nass)** **5**  
fastness to rubbing (wet)  
EN ISO 105-X12

**Schallabsorberklasse** **C**  
sound absorption class  
EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** **0,75**  
noise reduction coefficient : NRC  
ASTM C423

**Abdunkelung** **99 %**  
darkening  
EN 14501

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
öko-tex Standard 100

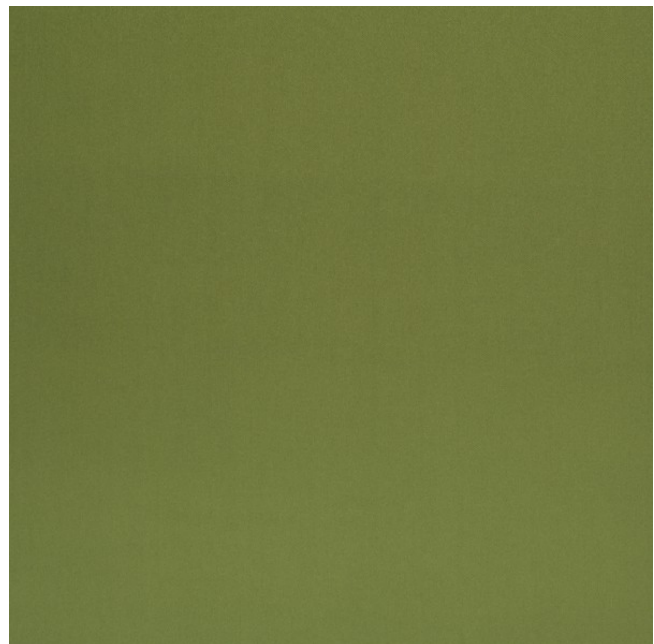

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.