

Textil

textile upholstery fabric




Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 535 g/m²
weight

Material 58% WO REC, 20% PA, 16% PU,
4% AF, 2% PES

material

Pflegeanleitung
care instructions

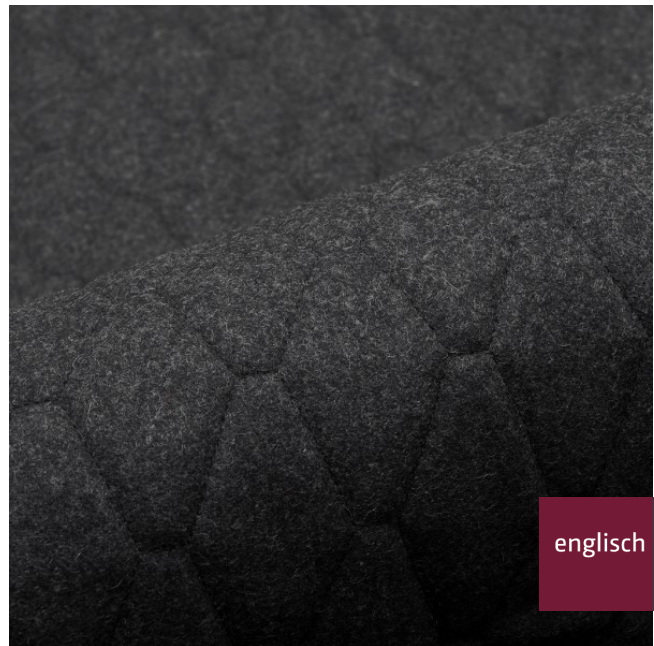

englisch dekor
vienna

A2943/140

Rapporthöhe ca. 7 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 5 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 4-5
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 4
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12


Pilling 4
pilling
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 65000
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Schallabsorberklasse A
sound absorption class
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,90
noise reduction coefficient : NRC
ASTM C423

Zugfestigkeit Kette 511 N
tensile strength warp
EN ISO 13934-1

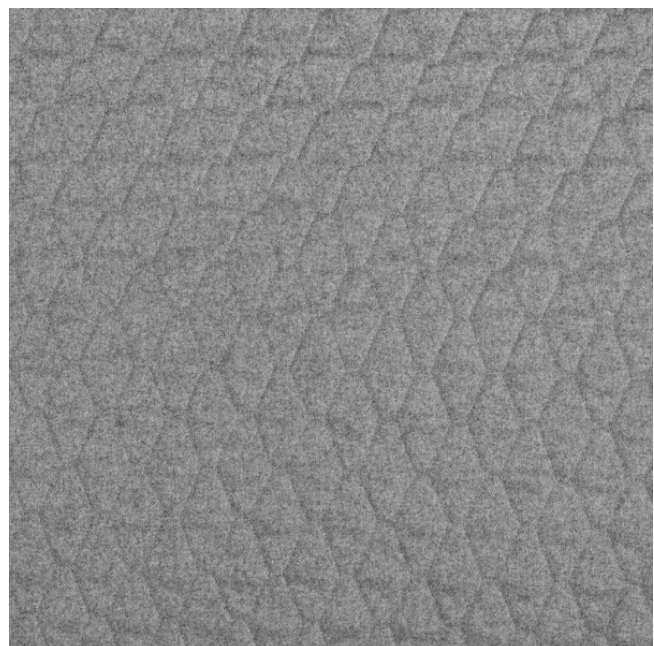

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	301 N EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	43 N EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	28,9 N EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i>	2,8 EN ISO 13936-2
Recycelt <i>recycled</i>	Ja/yes
Thermo <i>thermo</i>	Ja/yes
Gesteppt <i>quilted</i>	Ja/yes