

**Textil**  
textile upholstery fabric




**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
width/height

**Gewicht** **535 g/m<sup>2</sup>**  
weight

**Material** **58% WO REC, 20% PA, 16% PU,  
4% AF, 2% PES**

material

**Pflegeanleitung**   
care instructions

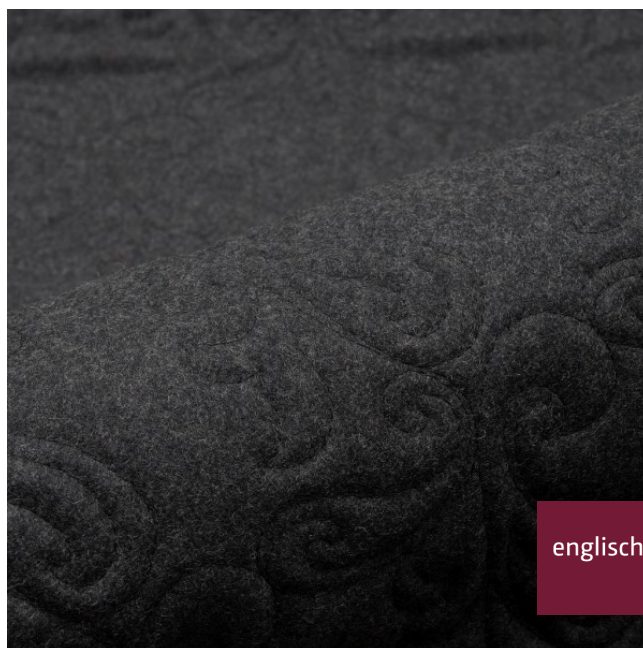

englisch dekor  
vienna

A2950/140

**Rapporthöhe** **ca. 15 cm**  
repeat height

**Rapportbreite** **ca. 15 cm**  
repeat width

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
flame retardant  
BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Lichtechtheit** **4-5**  
fastness to light  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **4-5**  
fastness to rubbing (dry)  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **4**  
fastness to rubbing (wet)  
EN ISO 105-X12

**Pilling** **4**  
pilling  
EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale** **65000**  
abrasion resistance Martindale  
EN ISO 12947

**Schallabsorberklasse** **A**  
sound absorption class  
EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** **0,90**  
noise reduction coefficient : NRC  
ASTM C423

**Zugfestigkeit Kette** **511 N**  
tensile strength warp  
EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric



<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>301 N</b> EN ISO 13934-1
<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>43 N</b> EN ISO 13937-3
<b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b> <i>tear strength weft</i>	<b>28,9 N</b> EN ISO 13937-3
<b>Nahtschiebewiderstand</b> <i>resistance to seam slippage</i>	<b>2,8</b> EN ISO 13936-2
<b>Recycelt</b> <i>recycled</i>	<b>Ja/yes</b>
<b>Thermo</b> <i>thermo</i>	<b>Ja/yes</b>
<b>Gesteppt</b> <i>quilted</i>	<b>Ja/yes</b>