

Dimout FR

E2980-E2988/150

Dimout
dimout




Breite/Höhe **ca. 150 cm**
width/height

Gewicht **250 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung 
care instructions

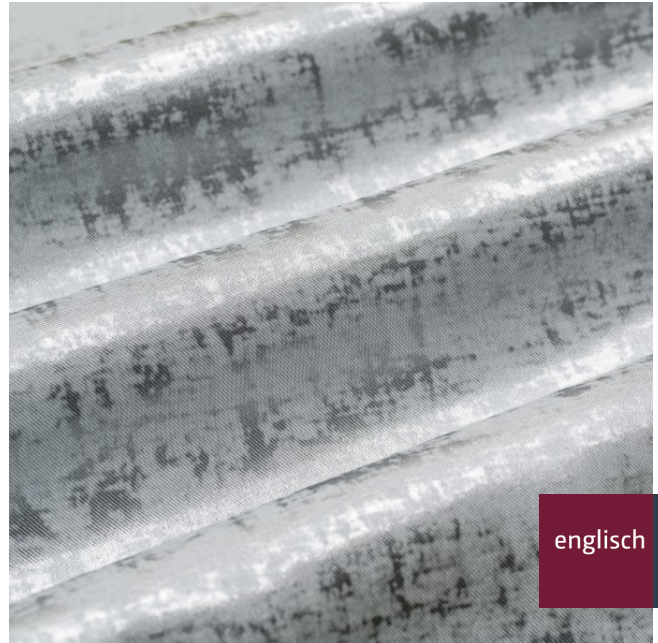

englisch dekora
vienna

E2986/150

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5867 - TYPE B+C
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit **4**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse **C**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,80**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung **99 %**
darkening EN 14501

Garntyp **einfach**
yarn type *single*

Bindung **Atlas**
weave *atlas*

Färbemethode **STÜCKFÄRBER**
dyeing method

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.