

**Dimout**  
dimout



**Breite/Höhe** approx. 150 cm  
*width/height*

**Gewicht** 340 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 100% PES FR  
*material*

**Pflegeanleitung**  
*care instructions*



englisch dekor  
vienna

E2754/150

**Schwer brennbar**  
*flame retardant*

**Ja/yes**  
BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** 4-5  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Schallabsorberklasse** B  
*sound absorption class* EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** 0,85  
*noise reduction coefficient : NRC* ASTM C423


**Abdunkelung** 99 %  
*darkening* EN 14501

**Garntyp** mehrfach  
*yarn type* ply

**Bindung** KÖPER  
*weave*

**Färbemethode** Stückfärber  
*dyeing method* piece dyed

**Öko-tex Standard 100** Ja/yes  
*öko-tex Standard 100*

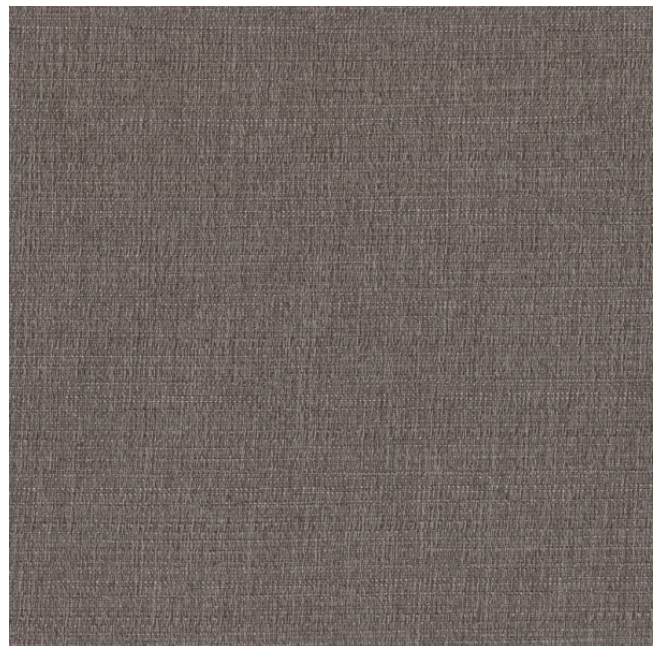

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dimout Structure FR

E2750-E2763/150

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*