

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe ca. 145 cm
width/height

Gewicht 480 g/m²
weight

Material 70% WV, 25% PA, 5% AF
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A2961/145

Resteinsprung 2-3 %
shrinkage

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 4-5
fastness to light

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry)

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 4
fastness to rubbing (wet)

EN ISO 105-X12

Pilling 4
pilling

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 65000
abrasion resistance Martindale

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse A
sound absorption class

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,90
noise reduction coefficient : NRC


ASTM C423

Zugfestigkeit Kette 511 N
tensile strength warp

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss 301 N
tensile strength weft

EN ISO 13934-1

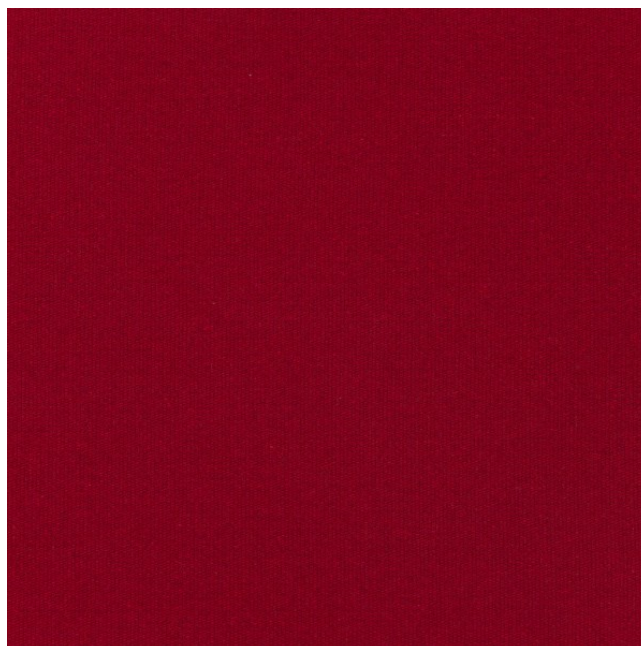

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Weiterreißfestigkeit Kette **43 N**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **28,9 N**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **WARP 3,5 WEFT 2,8**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

Recycelt **Ja/yes**
recycled

Thermo **Ja/yes**
thermo