




Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **700 g/m²**
weight

Pflegeanleitung **feucht abwischen /**
care instructions **clean with a damp cloth**

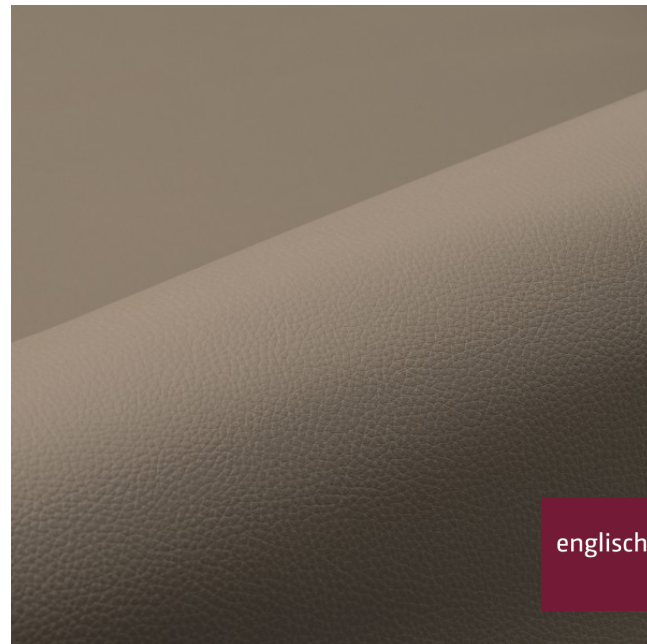

englisch dekor
vienna

A2875/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1
 IMO - FTP PART 8

Easy Clean **Ja/yes**
easy clean

Lichtechtheit **6-7**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470


Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel und Fäulnisbeständig **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

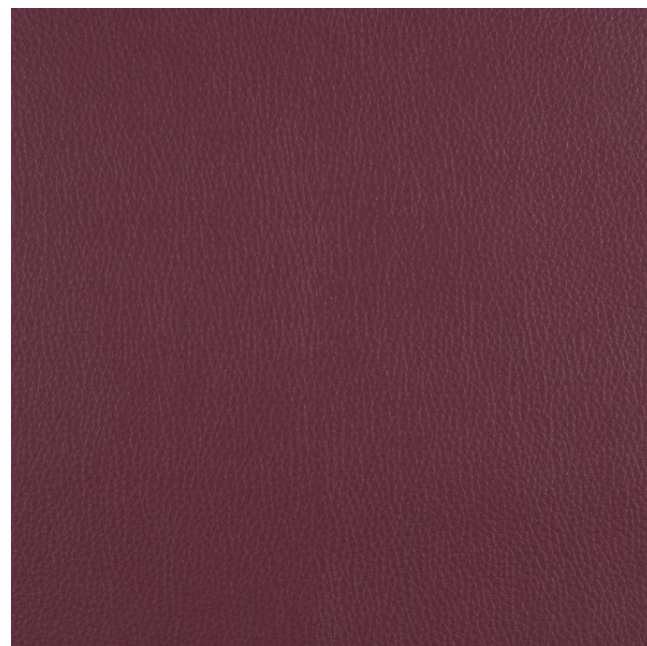

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.



Antibakteriell <i>antibacterial</i>	Ja/yes
Meerwasserbeständig <i>resistant to seawater</i>	Ja/yes EN ISO 105-E02
Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
Ölabweisung <i>oil repellence</i>	Ja/yes AATCC 118
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	13,1 % 0,5 EN ISO 1421
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	13,9 % 1,5 EN ISO 13934-1
Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i>	L 70.000 B.80.000 EN ISO 13936-2
Öko-tex Standard 100 <i>öko-tex Standard 100</i>	Ja/yes