# Dekor/Curtain FR"Scala" - Stückweise/piecewise

E3184-E3220/295


## Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works

### Dekor
*curtain*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 295 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **315 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **100% PES FR** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | |




E3202/295

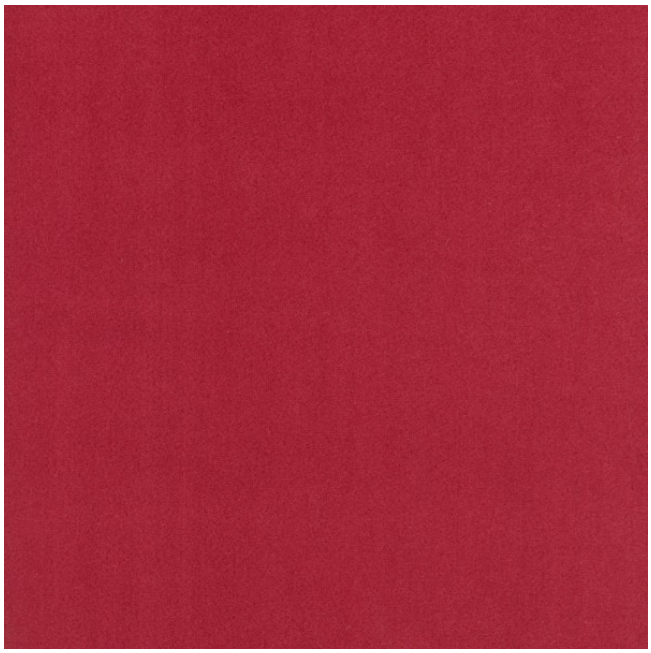

| | |
|---|---|
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>BS5867 - TYPE B<br>BS5867 - TYPE C<br>EN 13773<br>ÖNORM A3800<br>DIN 4102 - B1<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 7 |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **4-5**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Pilling**<br>*pilling* | **5**<br>EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale**<br>*abrasion resistance Martindale* | **80000**<br>EN ISO 12947 |
| **Schallabsorberklasse**<br>*sound absorption class* | **C**<br>EN ISO 11654 |
| **Schallabsorptionsgrad**<br>*noise reduction coefficient : NRC* | **0,60**<br>ASTM C423 |
| **Färbemethode**<br>*dying method* | **Stückfärber**<br>*piece dyed* |
| **Öko-tex Standard 100**<br>*öko-tex Standard 100* | **Ja/*yes*** |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dekor/Curtain FR”Scala” - Stückweise/piecewise

E3184-E3220/295

Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works




## Dekor
*curtain*

| | |
|---|---|
| **Samt/Velours**<br>*velvet* | **Ja/*yes*** |