

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

## Kunstleder

leatherette



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

650 g/m<sup>2</sup>

### Material

material

88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO

### Pflegeanleitung

care instructions



A2993/140

### Schwer brennbar

flame retardant

**Ja/yes**

BS5852 - SOURCES 0+1

EN 1021 1+2

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

### Lichtechtheit

fastness to light

**7**

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

**5**

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

**5**

EN ISO 105-X12

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

**200000**

EN ISO 12947

### Scheuertouren Kunstleder

abrasion resistance leatherette

**700**

EN ISO 5470

### Wasserundurchlässig

waterproof

**Ja/yes**

EN 20811

### Urinbeständig

urine resistant


**Ja/yes**

### Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

**Ja/yes**

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
tested products see PDF „disinfectant resistance“

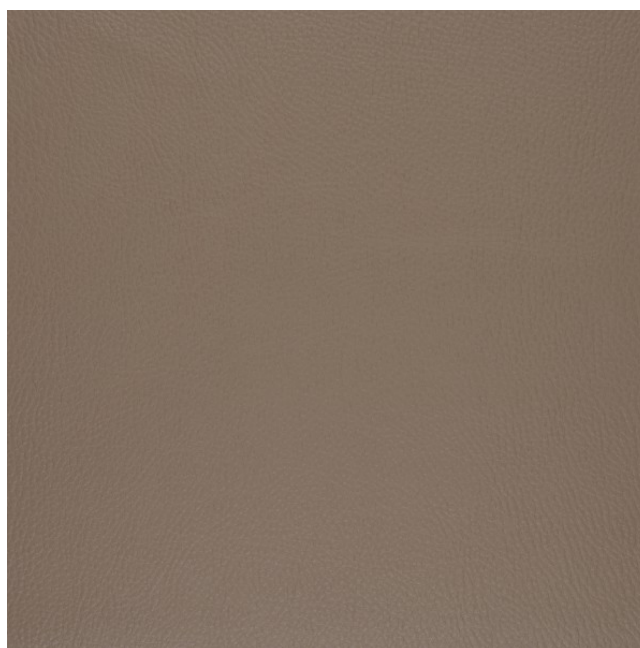

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

## Kunstleder

*leatherette*



<b>Chlorwasserbeständig</b> <i>swimmingpoolwater resistant</i>	<b>Ja/yes</b> EN ISO 105-E03
<b>Zugfestigkeit Kette</b> <i>tensile strength warp</i>	<b>400</b> EN ISO 1421
<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>300</b> EN ISO 1421
<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>50</b> EN ISO 4674-1
<b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b> <i>tear strength weft</i>	<b>90</b> EN ISO 4674-1