

Dimout FR

E3049-E3055/150


Dimout
dimout




Breite/Höhe **ca. 150 cm**
width/height

Gewicht **260 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung 
care instructions

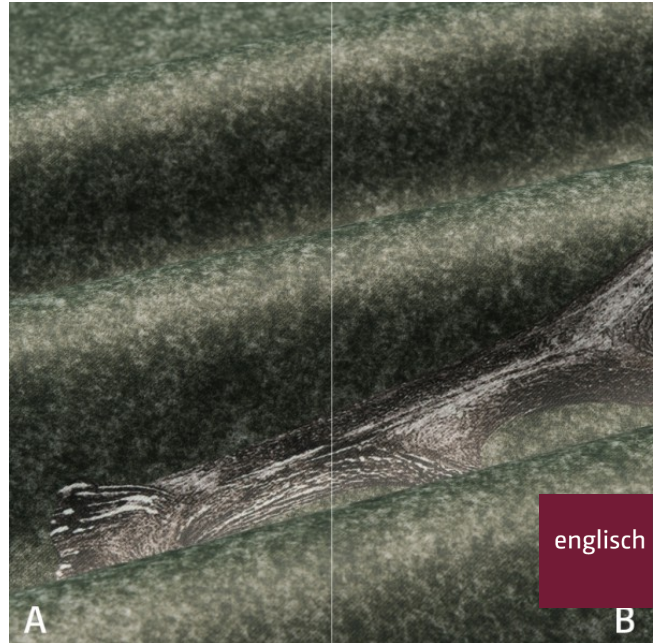

E3054/150

Rapporthöhe **ca. 87 cm**
repeat height

Rapportbreite **ca. 94 cm**
repeat width

Rapporthöhe B **ca. 87 cm**
repeat height B

Rapportbreite B **ca. 94 cm**
repeat width B

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7


Lichtechtheit **4**
fastness to light
EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse **C**
sound absorption class
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,75**
noise reduction coefficient : NRC
ASTM C423

Abdunkelung **99 %**
darkening
EN 14501

Garntyp **mehrfach**
yarn type
ply

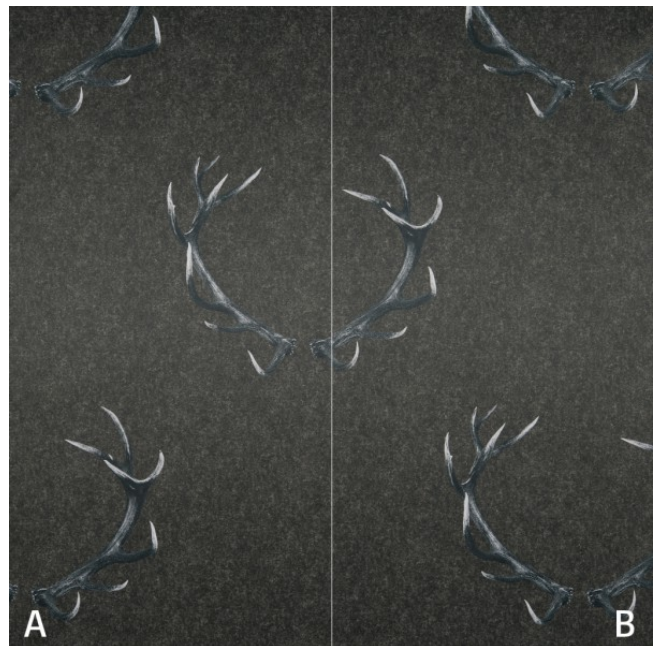

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout

dimout



Bindung

weave

Atlas

atlas

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.