

Dimout Structure FR

E2750-E2763/150

Dimout

dimout



Breite/Höhe

width/height

ca. 150 cm

Gewicht

weight

340 g/m²

Material

material

100% PES FR

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

E2760/150

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5867 - TYPE B

BS5867 - TYPE C

EN 13773

ÖNORM A3800

DIN 4102 - B1

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse

sound absorption class

B

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,85

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

99 %

EN 14501

Garntyp

yarn type

mehrfach

ply

Bindung

weave

KÖPER

Färbemethode

dyeing method


Stückfärber

piece dyed

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

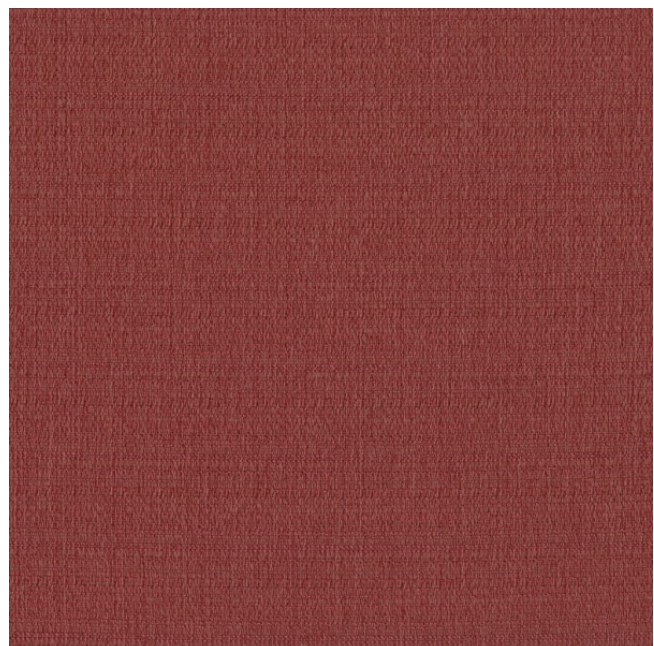

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.