

Dimout
dimout



Breite/Höhe
width/height **ca. 150 cm**

Gewicht
weight **250 g/m²**

Material
material **100% PES FR**

Pflegeanleitung
care instructions




englisch dekor
vienna

E2980/150

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit
fastness to light **4**
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry) **4**
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet) **4**
EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse
sound absorption class **C**
EN ISO 11654


Schallabsorptionsgrad
noise reduction coefficient : NRC **0,75**
ASTM C423

Abdunkelung
darkening **99 %**
EN 14501

Garntyp
yarn type **einfach**
single

Bindung
weave **Atlas**
atlas

Färbemethode
dyeing method **Stückfärber**
piece dyed

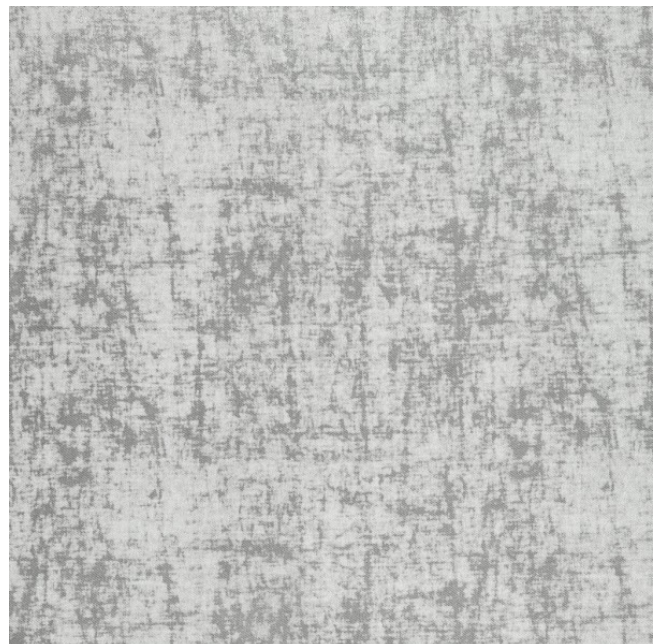

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout

dimout



Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.