
Dekor/Curtain FR "lana IV bestickt/embroidered"

E3505-E3508/140

Dekor
curtain

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**420 g/m²**
Material *material*	**70% WO REC, 25% PA, 5% AF**
Pflegeanleitung *care instructions*	

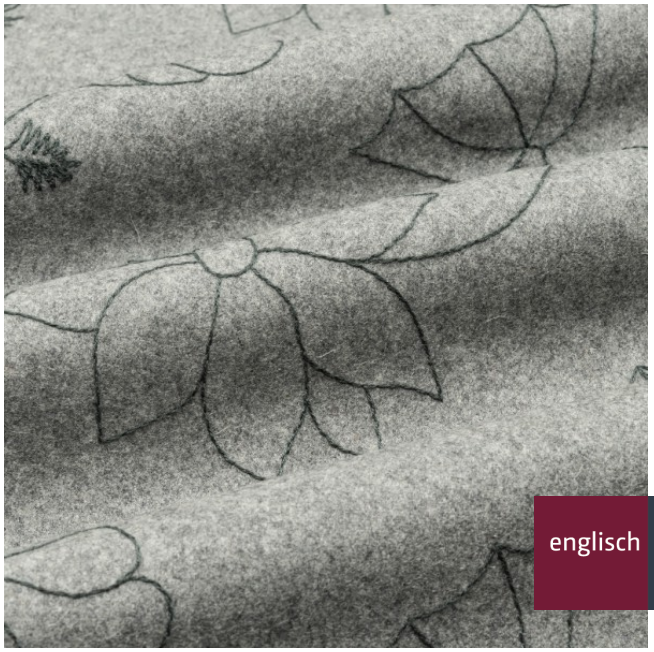

E3507/140



Resteinsprung *shrinkage*	**2-3 %**
Rapporthöhe *repeat height*	**ca. 32 cm**
Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** EN 13773 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 7
Lichtechtheit *fastness to light*	**4-5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4-5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4** EN ISO 105-X12
Pilling *pilling*	**4-5** EN ISO 12945-2
Schallabsorberklasse *sound absorption class*	**A** EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad *noise reduction coefficient : NRC*	**0,90** ASTM C423
Abdunkelung *darkening*	**95 %** EN 14501
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**511** EN ISO 13934-1

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dekor/Curtain FR "lana IV bestickt/embroidered" E3505-E3508/140

Dekor
curtain



Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**301** EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**43** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**28,9** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**3,5/2,8** EN ISO 13936-2
Recycelt *recycled*	**Ja/*yes***
Thermo *thermo*	**Ja/*yes***