
# Dekor/Curtain FR "lana IV bestickt/embroidered"

E3505-E3508/140

## Dekor
*curtain*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 140 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **420 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **70% WO REC, 25% PA, 5% AF** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | |

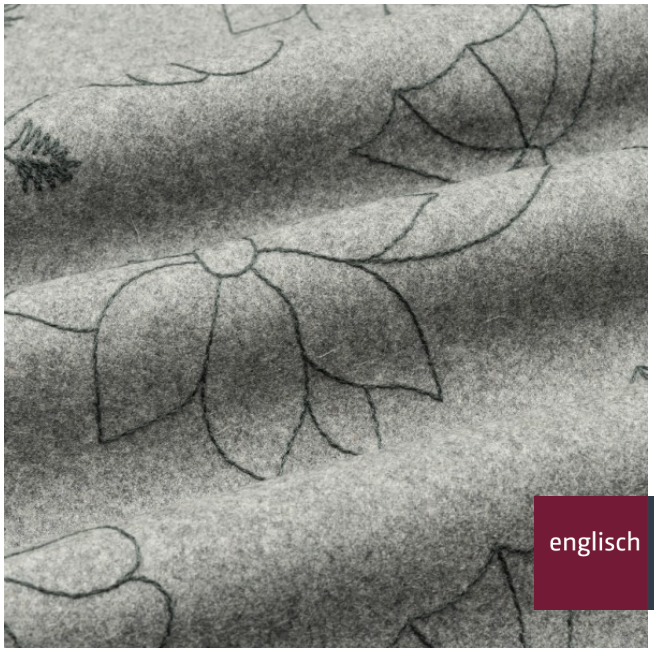

E3508/140



| | |
|---|---|
| **Resteinsprung**<br>*shrinkage* | **2-3 %** |
| **Rapporthöhe**<br>*repeat height* | **ca. 32 cm** |
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>EN 13773<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 7 |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **4-5**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **4**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Pilling**<br>*pilling* | **4-5**<br>EN ISO 12945-2 |
| **Schallabsorberklasse**<br>*sound absorption class* | **A**<br>EN ISO 11654 |
| **Schallabsorptionsgrad**<br>*noise reduction coefficient : NRC* | **0,90**<br>ASTM C423 |
| **Abdunkelung**<br>*darkening* | **95 %**<br>EN 14501 |
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **511**<br>EN ISO 13934-1 |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dekor/Curtain FR "lana IV bestickt/embroidered" E3505-E3508/140

## Dekor
*curtain*



| | |
|---|---|
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **301**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **43**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **28,9**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **3,5/2,8**<br>EN ISO 13936-2 |
| **Recycelt**<br>*recycled* | **Ja/*yes*** |
| **Thermo**<br>*thermo* | **Ja/*yes*** |