

Blackout FR - Stückweise/piecewise

Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works

E3325-E3342/280




Blackout


blackout

Breite/Höhe **ca. 280 cm**
width/height

Gewicht **295 g/m²**
weight

Material **100% PES FR + COATING**
material

Pflegeanleitung 
care instructions

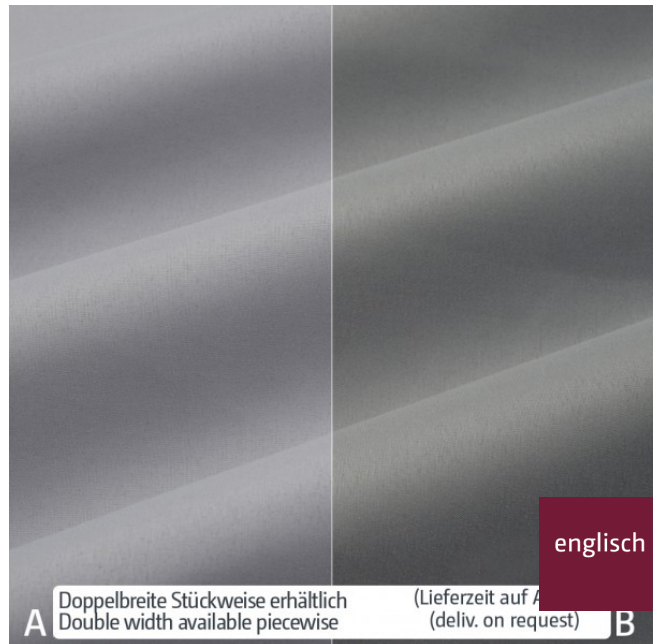

englisch dekor vienna

A Doppelbreite Stückweise erhältlich
Double width available piecewise

(Lieferzeit auf Anfrage)
(deliv. on request) B

E3328/280

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
NFPA 701
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse **D**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,45**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423


Abdunkelung **100 %**
darkening EN 14501

Garntyp **einfach**
yarn type *single*

Bindung **Leinwand**
weave *plain*

Färbemethode **Stückfärber**
dying method *piece dyed*

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100

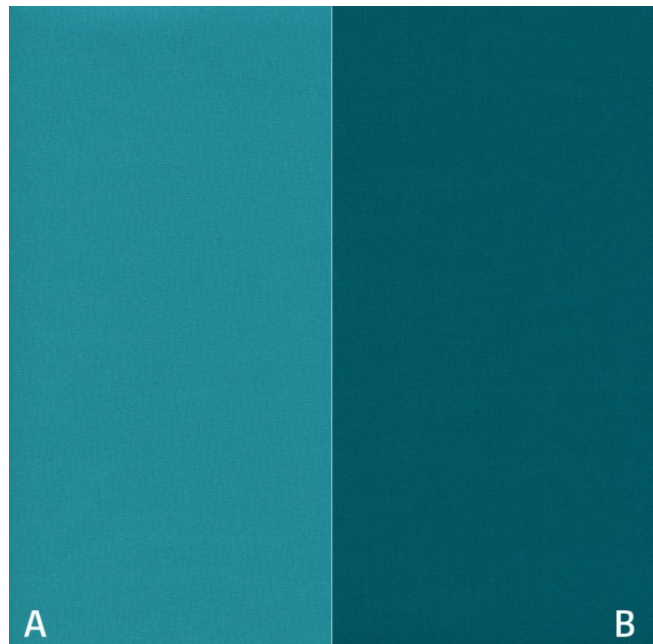

A

B

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.