

Blackout FR - Stückweise/piecewise

Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works

E3325-E3342/280



Blackout


blackout

Breite/Höhe ca. 280 cm
width/height

Gewicht 295 g/m²
weight

Material 100% PES FR + COATING
material

Pflegeanleitung
care instructions

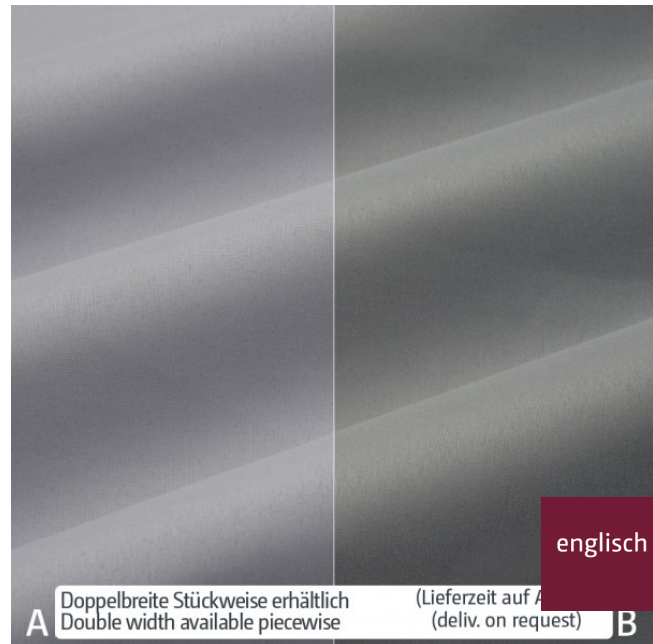

E3337/280

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
NFPA 701
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit 4-5
fastness to light
EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse D
sound absorption class
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,45
noise reduction coefficient : NRC
ASTM C423


Abdunkelung 100 %
darkening
EN 14501

Garntyp einfach
yarn type
single

Bindung Leinwand
weave
plain

Färbemethode Stückfärber
dyeing method
piece dyed

Öko-tex Standard 100 Ja/yes
öko-tex Standard 100

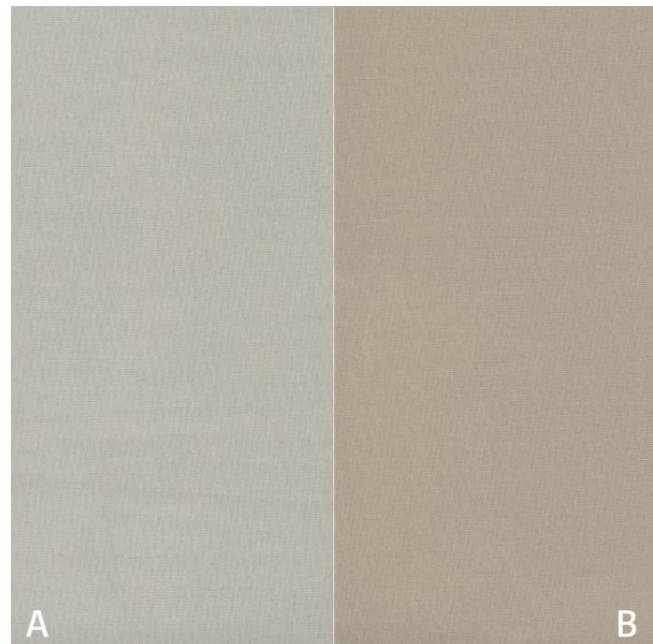

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.